


PRE ROVNÉ DILATÁCIE REŽTE VO VEĽMI KRÁTKOM ČASE – NEČAKAJTE NA NÁHODNÉ PRASKLINY

Husqvarna Soff-Cut® je ideálny systém pre skoré rezanie dilatčných škár už po naliatí betónovej dosky. Je to riešenie pre minimalizáciu rizika náhodného prasknutia, ktoré je jedným z najviac nákladných a pritažujúcich problémov, ktorým čelia dodávatelia betónu. Hlavnou výhodou je vysoká produktivita v kombinácii s možnosťou naliať a rezať betón v rovnaký deň a samozrejme čistý konečný rez dosiahnutý len plytkou hĺbkou rezu.

Prehľad sortimentu

Husqvarna Soff-Cut zahŕňa štyri modely s hĺbkou rezu od 30 mm do 76 mm, poháňané motormi od 3,3 kW do 17 kW, s hmotnosťou od 39 kg do 221 kg. Pre optimálnu rýchlosť výroby si zvolte taký model Soff-Cut, ktorý je najvhodnejší pre váš typ práce.

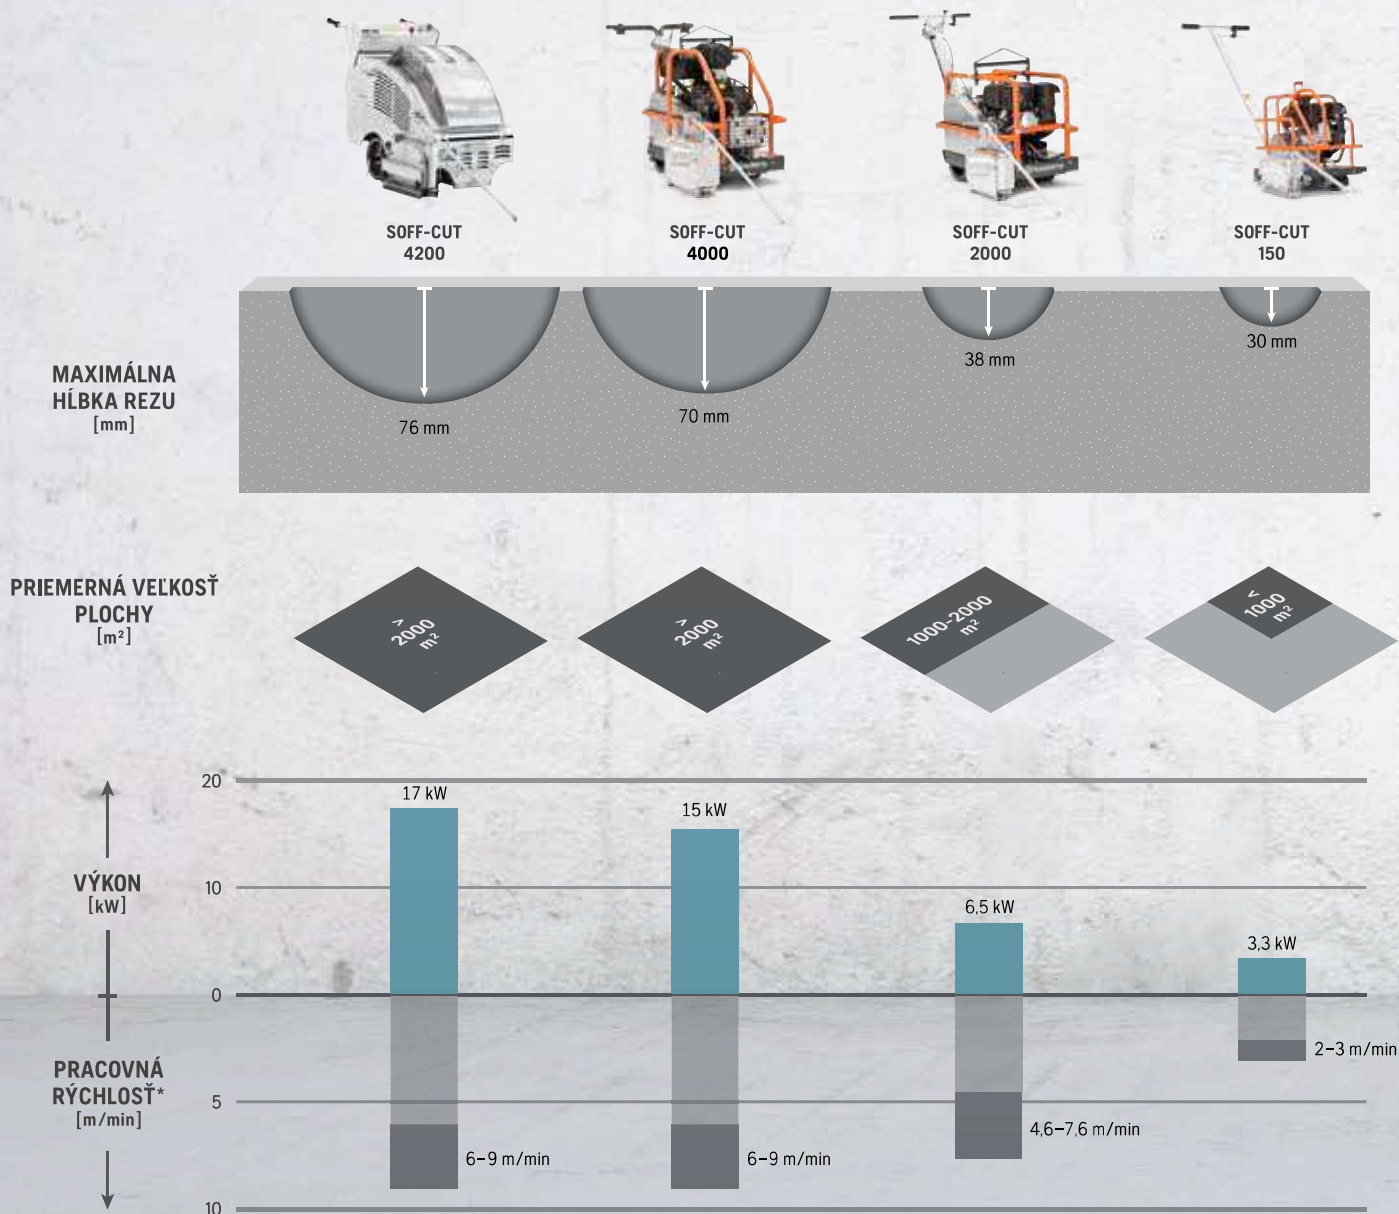

* PRACOVNÁ RÝCHLOSŤ

Vezmite prosím na vedomie, že pracovné rýchlosti sú hrubé priemery a môžu sa líšiť v závislosti na hĺbke rezu, správnom výbere kotúča alebo rezaní v tzv. „zelenom pásme“.



Problém

Pri hydratácii a tvrdnutí betónu sa v ňom vytvára vnútorné napätie. Cieľom regulácie trhlin spôsobených zmršťovaním je toto napätie zmierniť skôr, ako dôjde k samovoľnému uvoľneniu napätia vo forme náhodných trhlin.

Riešenie

Pomocou systému veľmi skorého rezania čerstvého betónu za sucha Husqvarna Soff-Cut Ultra Early Entry™ sa rezanie vykonáva v tzv. „zelenom pásme“ – od jednej až dvoch hodín po skončení pokládky. Technológia Husqvarna Soff-Cut vychádza z kombinácie kotúča Soff-Cut a klznej dosky. Otáčanie kotúča pri rezaní smerom nahor v kombinácii s klznou doskou, ktorá spôsobuje tlak na povrch čerstvého betónu zabraňuje štiepeniu a drveniu betónu. Soff-Cut je jediný systém, ktorý vám v rámci dokončovacieho procesu umožňuje rezať v tzv. „zelenom pásme“ s cieľom účinnej kontroly trhlin.



Náhodné praskanie betónu patrí medzi najdrahšie a najvážnejšie problémy, ktorým musia čeliť dodávatelia liateho betónu.



Model Soff-Cut má systém rezania za sucha Ultra Early Entry™, ktorý rez uskutoční ešte vo veľmi čerstvom betóne, čím minimalizuje vznik náhodných trhlin.

Pre viac informácií navštívte našu internetovú stránku www.husqvarnacp.sk





REZAČKY PRE SKORÉ REZANIE*	SOFF-CUT 4200	SOFF-CUT 4000	SOFF-CUT 2000e	SOFF-CUT 150
TECHNICKÉ PARAMETRE				
Výrobca motora	Kohler	Kohler	Kohler	Kohler
Max. výkon, kW**	17.2	14.9	6.5	3.3
Max. priemer kotúča, mm	350	350	250	150
Max. hĺbka rezu, mm	76	70	38	30
Hmotnosť, kg	257	191	144	40
CE certifikované	No	Áno	Áno	Áno
PRODUKTOVÉ ČÍSLO				
	966 84 56-05	966 84 55-06	966 84 53-04	966 84 48-16

* S portom VAC. ** Stanovené výrobcom motora.

Husqvarna Soff-Cut 4200.

ACCESSOIRES	
Súprava na opravy bez vysávača	595 95 33-01
NÁHRADNÉ DIELY	
Vzduchový filter, 2 kusy	505 48 74-02
Batéria, 12 V DC	505 48 76-01
Olejový filter, 2 kusy	505 48 77-01
Bočné svetlá	505 48 69-02
Zapaľovacia sviečka, 2 kusy	505 48 28-03

Husqvarna Soff-Cut 4000.

PRÍSLUŠENSTVO	
Sada predných svetiel	594 91 56-01
Súprava na opravy bez vysávača (Sada svetiel SOFF-CUT4000/2000 US FIELD) (Kľúč 99-G20-1652-01)	595 95 05-01 594 91 52-01 505 71 99-01
NÁHRADNÉ DIELY	
Vzduchový filter, 2 kusy	505 48 23-06
Remeň čerpadla	505 48 39-02
Remeň kotúča	505 48 48-01
Zapaľovacia sviečka, 2 kusy	505 66 66-01

Husqvarna Soff-Cut 2000.

PRÍSLUŠENSTVO	
Súprava predných svetiel	594 91 56-01
Súprava na opravy bez vysávača (Sada svetiel SOFF-CUT4000/2000 US FIELD) (Kľúč 99-G20-1652-01)	595 90 93-01 594 91 52-01 505 71 99-01
NÁHRADNÉ DIELY	
Remeň kotúča	505 48 22-02
Remeň čerpadla	505 48 40-02
Zapaľovacia sviečka	505 48 28-01

Husqvarna Soff-Cut 150.

PRÍSLUŠENSTVO	
Súprava nastavcov Vac (nastavenie výšky Soff-Cut P/N: P152128)	589 94 90-01 505 39 81-01
NÁHRADNÉ DIELY	
Vzduchový filter	505 48 23-01
Remene kotúča, 2 kusy	505 48 22-01
Maticový kľúč pre kotúč	505 48 31-02
Zapaľovacia sviečka, 2 kusy	505 48 28-01



Súprava predných svetiel

ZLATÉ ÚROVEŇ

Pre viac informácií pozrite stranu 20.


XL14

XL10

XL6

PRODUKT	XL14			XL10			XL6		
	2000	3000	5000	2000	3000	5000	2000	3000	5000
MATERIÁL									
Tvrдый až veľmi tvrdý betón	●●●	—	—	●●●	—	—	●●●	—	—
Stredne tvrdý až tvrdý betón	—	●●●	—	—	●●●	—	—	●●●	—
Mäkký až veľmi mäkký betón	—	—	●●●	—	—	●●●	—	—	●●●
ODPORUČANÉ PRE STROJE	SC 4200, SC 4000			SC 2000e			SC 150		

●●● = Optimálne ●● = Dobré ● = Prijateľné — = Neodporúča sa

Husqvarna XL14/XL10/XL6.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	NÁZOV	PRIEMER, MM	TVAR SEGMENTU	DĹŽKA SEGMENTU, MM	HRÚBKA SEGMENTU, MM	VÝŠKA SEGMENTU, MM	POČET SEGMENTOV	OTVOR
XL14								
542 75 61-13	XL14-2000	350	Flat	40	3.2	9 + 2.5	24	Trojuholníkový Soff-Cut
542 75 61-14	XL14-3000	350	Flat	40	3.2	9 + 2.5	24	Trojuholníkový Soff-Cut
542 75 61-16	XL14-5000	350	Flat	40	3.2	9 + 2.5	24	Trojuholníkový Soff-Cut
XL10								
542 75 61-01	XL10-2000	250	Flat	40	2.6	9 + 2.5	17	Trojuholníkový Soff-Cut
542 75 61-02	XL10-3000	250	Flat	40	2.6	9 + 2.5	17	Trojuholníkový Soff-Cut
542 75 61-04	XL10-5000	250	Flat	40	2.6	9 + 2.5	17	Trojuholníkový Soff-Cut
XL6								
542 77 70-06	XL6-2000	150	Flat	32	2.6	8 + 1.5	12	Trojuholníkový Soff-Cut
542 77 70-07	XL6-3000	150	Flat	32	2.6	8 + 1.5	12	Trojuholníkový Soff-Cut
542 77 70-09	XL6-5000	150	Flat	32	2.6	8 + 1.5	12	Trojuholníkový Soff-Cut

Ďalšie kotúče na vyžiadanie.



Ešte pred prerezaním ďalšej škáry na prieseku rezov použite chránič škár Soff-Cut, aby ste predišli zlomeniu rohov škár



Klzná platňa Soff-Cut proti rozstrapkaniu je použitá pri každom kotúči XL. To umožňuje rezanie bez štiepania a drevenia.

CHRÁNIČE ŠKÁR

Modrá, 150 ks – kotúče 300 a 350 mm	505 48 32-03
Červená, 150 ks – kotúče 150, 200 a 250 mm	505 48 32-02

**POSTARAJTE SA O BETÓNOVÝ PRACH
A KAL PRAKTICKÝM, JEDNODUCHÝM
A EFEKTÍVNYM SPÔSOBOM!**

POZRITE SI SPRIEVODCU SYSTÉMOM NA STRANE 60