

TO JE TO, ČO ROBÍ VRTANIE ODBORNÍKMI ÚČINNEJŠIE


Pri vývoji a vylepšovaní našich jadrových vrtáčiek, stojanov a diamantových vrtákov sa na ne pozeráme ako na jeden ucelený systém, skúmame každú jednu jeho časť s cieľom zistiť, ako môžu skúsení pracovníci pracovať ešte efektívnejšie a s menšou námahou. Viac vyvrtaných dier za pracovnú hodinu. Viac obrátu na operátora. To je to, prečo bol vytvorený jadrový vrtací systém Husqvarna.

Prehľad sortimentu

Vrtacie systémy Husqvarna sú zostavené z výkonných vrtáčiek a robustných stojanov. Môžu byť poháňané rôznymi motormi od elektrického s výkonom 1,9 kW pri ručnej vrtáčke DM 220 až po hydraulický s výkonom 9,3 kW pri ručnej vrtáčke 406 H. Odporúčaný maximálny priemer vrtania je 150 mm až 650 mm. Pre najvyššiu pracovnú rýchlosť si zvolte systém/systémy, ktoré sú najvhodnejšie pre váš druh práce.



ODPORUČENÝ
MAX.
PRIEMER
VRTÁKU
[mm]

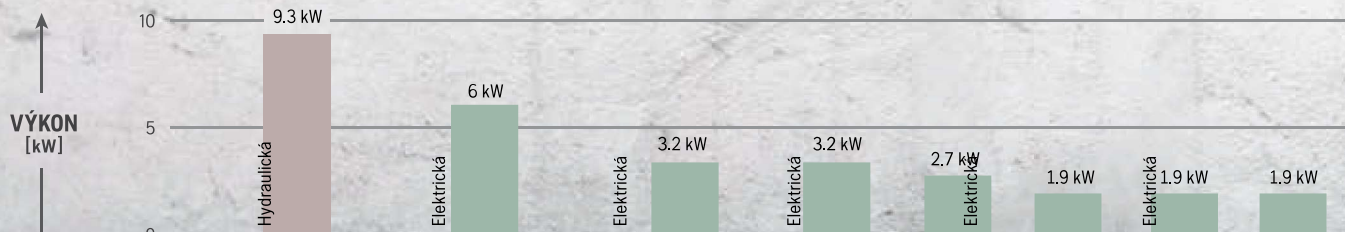



**PRODUKTOVÝ RAD HUSQVARNA PRIME™
– LAHKÝ STROJ PRE ŤAŽKÉ PRÁCE**

Náš rad vysokofrekvenčných strojov PRIME™ ponúka vynikajúci pomer výkonu a hmotnosti a výnimočnú použiteľnosť. Tiež umožňuje vŕtať alebo rezať ručne pomocou jediného napájacieho zdroja. Jednoducho povedané, zvládnete viac pracovných úloh s menším a ľahším vybavením.



FLEXIBILNÉ NAPÁJANIE Husqvarna

DM 700/PP 70 môžete použiť pri 3-fázovom aj 1-fázovom napájaní. Pri 1-fázovom napájaní dosahuje systém na vretene 3 kW, vďaka čomu je DM 700 jedným z najvýkonnejších 1-fázových motorov pre vŕtačky na trhu.

HUSQVARNA DM 700 je mimoriadne výkonná a všestranná elektrická vŕtačka vybavená vysokofrekvenčnou technológiou PRIME™. S vysokým výstupným výkonom, nízkou hmotnosťou, užívateľsky príjemným nastavením a inteligentným dizajnom je vŕtačka Husqvarna DM 700 vhodná pre väčšinu vŕtáčich úkonov. Počas vŕtania je možné nastavovať rýchlosť v 9 krokoch.

STOJAN DS 50 GYRO

Z jedného miesta môžete vŕtať veľa otvorov, v rôznych smeroch a uhloch. Ideálny pre efektívne vŕtanie dier, v rade za sebou. Inštaluje sa veľmi rýchlo a bez potreby kotviacich skrutiek.

HUSQVARNA AD 10, náš automatický vŕtací systém komunikuje s vŕtacím motorom a optimalizuje rýchlosť posunu. Tým sa dosahuje rýchlejšie vŕtanie a menšie opotrebovanie diamantového nástroja. A čo je najlepšie, môžete pracovať efektívnejšie, pretože nemusíte vrták posúvať ručným otáčaním kľuky.

Pre viac informácií navštívte našu internetovú stránku www.husqvarnacp.sk






NEW




JADROVÉ VŔŤAČKY	DM 700	DM 430	DM 400	DM 280
TECHNICKÉ PARAMETRE				
Výkon, kW	6000/3000	3200	3200	2700
Motor	3-fázy/1-fáza, elektrický	1-fáza, elektrický	1-fáza, elektrický	1-fáza, elektrický
Napätie, V	400/230, pripojenie k PP 70, PP 220	230/110	230/110	230/110
Rýchlosti	18 (2 mechanické, 9 elektrické)	3	3	3
Vretenová rýchlosť bez zaťaženia, ot./min.	125–310 (1 rýchlosť) / 270–675 (2 rýchlosti)	250/510/800	420/820/1250	450/1000/1730** 310/690/1190***
Vretenová rýchlosť so zaťažením, ot./min	113–279 (1 rýchlosť) / 243–608 (2 rýchlosti)	150/300/470	230/460/720	360/800/1380** 250/550/950***
Priemer vrtáku, mm	80–600 (možné až 750)	100–450	55–350	Vysokorychlostná verzia 25–250 Nizkorychlostná verzia 50–350
Priemer vrtáku pri ručnom vrtaní, mm	–	–	–	–
Priemer montážnej manžety, mm	–	–	–	–
Závit vretena, vonkajší	1 1/4" 7 UNC alebo CR 1–28	1 1/4" 7 UNC alebo CR 1–28	1 1/4" 7 UNC alebo CR 1–28	1 1/4" 7 UNC
Závit vretena, vnútorný	–	–	–	–
Vodná spojka UNC	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Hladina hluku, dB (A)	98	92	92	88
Hladina akustického výkonu, dB (A)	113	110	110	97
Hmotnosť, kg	14.0	15.5	14	13.0
Max prietok, l/min.	–	–	–	–
Max. tlak, barov	–	–	–	–
ODPORÚČANÉ PRE STROJE				
Napájací agregát	PP 490, PP 492, PP 65, PP 70, PP 220	–	–	–
Vŕtací stojan	DS 900	DS 500, DS 50 Gyro	DS 500, DS 50 Gyro	DS 500, DS 50 Gyro
Odsávače prachu	W 70 P	W 70 P, W 250 P	W 70 P, W 250 P	W 70 P, W 250 P
PRODUKTOVÉ ČÍSLO				
	970 44 94–01	970 44 56–05, 230 V	967 91 03–01, 230 V	966 55 41–06, 230 V, vysoká rýchlosť
		970 44 56–07, 230 V, bez pripojenia	967 91 03–09, 230 V, bez pripojenia	966 55 41–01, 230 V, nízka rýchlosť

*9 elektronických prevodov **Vysokorychlostná verzia. ***Nizkorychlostná verzia.


PREHLAD POUŽITIA

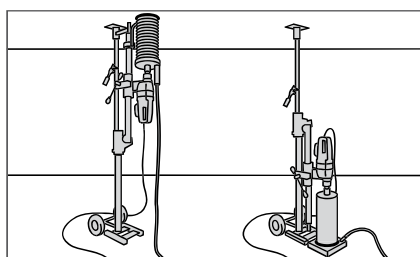


Zvislé vŕtanie, hore aj dole.

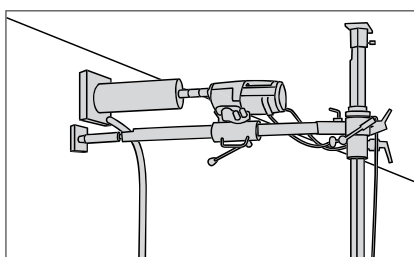


Vodorovné vŕtanie.

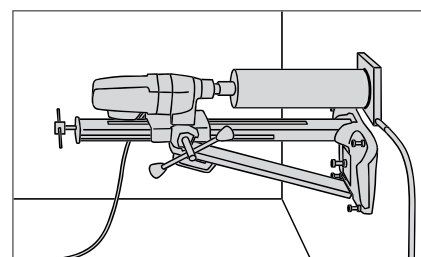


Vŕtanie vedení, potrubí a káblov.

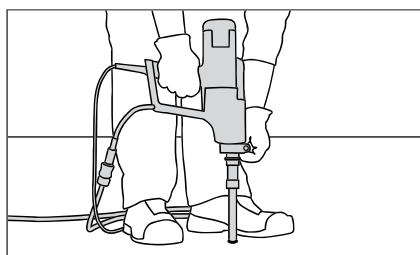

Vŕtanie pre zábradlia a iné bariéry.

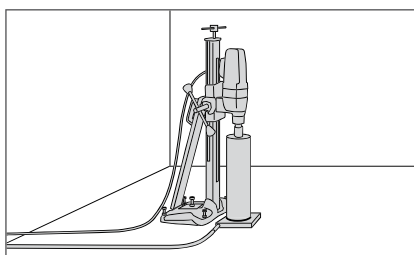


Vertikálne vŕtanie.

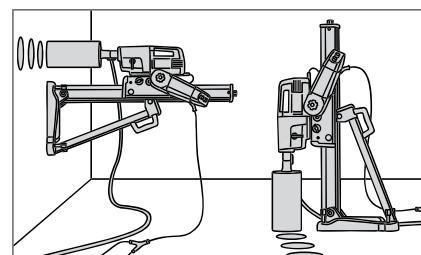


Automatické vŕtanie pre všetky aplikácie.




DM 230	DM 220	DM 200	DM 406 H
1850	1850	2000	9.3 kW at 40 l/min
1-faza, elektrický 230/110	1-faza, elektrický 230/110	1-faza, elektrický 230/110	hydraulický —
3	3	2	6
730/1700/3600	730/1700/3600	1250/2600	120/230/340/580/980/1400
580/1400/2900	580/1400/2900	800/1700	Neaplikuje sa
150	150	—	0-650
80	80	30-80	—
60	—	60	—
1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC
G 1/2" alebo 5/8" 11 UNC	G 1/2" alebo 5/8" 11 UNC	G 1/2"	—
G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	R 1/2"
90	90	89	—
94	94	100	—
7.0	7.5	6.4	16.0
—	—	—	40
—	—	—	140
—	—	—	PP 325 E.
DS 150, DS 250 W 70 P, S 26, S 13 Dry	DS 250 W 70 P, S 13 Dry	— S 13, W 250 P	DS 900 W 70 P
968 41 10-01, 1/2" vnútorný závit, 230 V	966 56 35-01, 1 1/4" vonkajší závit 1/2" vnútorný závit, 230 V	970 44 57-01, 230V 970 44 57-09, 230V bez pripojenia	965 15 82-07, 1 1/4" 7 UNC vreteno

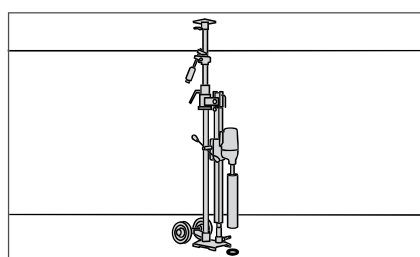


Vrtanie pre odvod vody.

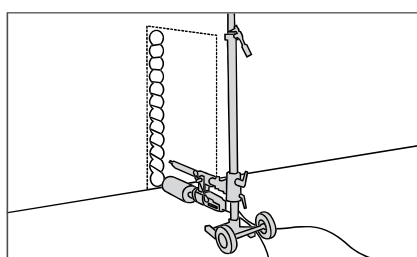


Bodové vrtanie.

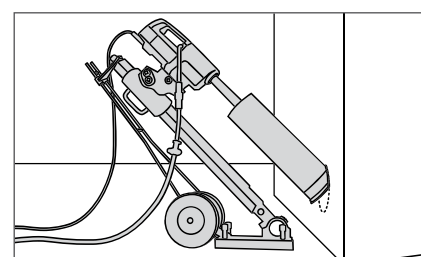


Vrtanie pod uhlom.

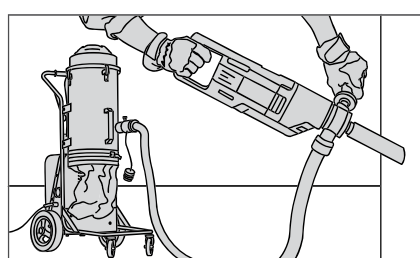

Ručné vrtanie za sucha.

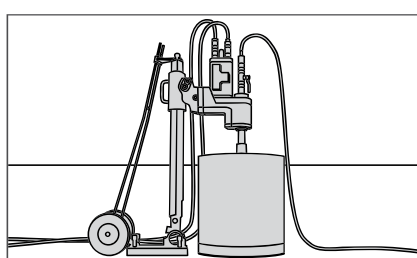

Veľké priemery a hlboké diery.

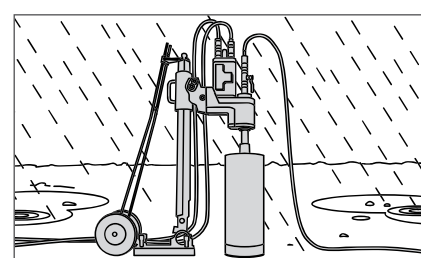

Vrtanie na náročných miestach.



1 Kotviaca súprava – veľká matica, upevňovacia skrutka, kotviaci trn a 5 kotiev



2 Kotviaci systém, pre upevnenie v abrazívnych materiáloch



3 Veľký výber adaptérov pre rôzne závitky a uchytienia



4 Rýchlovoľnovacia podložka, pre rýchle uvoľnenie konektora vrtáku od vrtačky



5 Predĺženie pre hlboké vrtanie so štandardnými vrtákmi



6 Vyrážač uľahčuje vyrazenie vrtáku z diery



7 Nadstavec pre rýchle upevnenie



8 Zberač kalu v tvare V

9 Zberač kalu v tvare U

10 Prstencový adaptér



11 WT260



12 WT15 – nádrž na vodu napájaná z batérie



13 Tlaková nádrž na vodu s obsahom 13,3 litrov a 3 metrovou hadicou



14 Adaptér pre odsávanie prachu



15 Teleskopické centrovacie zariadenie, pre ľahký a bezpečný štart pre DM 230 a DM 200



16 Teleskopické centrovacie zariadenie, pre ľahký a bezpečný štart pre DM 220



17 Náhradná predná rukoväť pre DM 230, navrhnutá pre dobrý užívateľský komfort



18 Náhradná predná rukoväť pre DM 220, navrhnutá pre dobrý užívateľský komfort



19 Kľúče k vrtáčke



**POSTARAJTE SA O BETÓNOVÝ PRACH
A KAL PRAKTICKÝM, JEDNODUCHÝM
A EFEKTÍVNYM SPÔSOBOM!**

POZRITE SI SPRIEVODCU SYSTÉMOM NA STRANE 60

Husqvarna DM 700.

PRÍSLUŠENSTVO		
1	Kotviaca súprava vrátane 5 kotiev	502 43 48-01
2	Kotviaci systém, 1 m	502 43 49-01
2	Kotviaci systém, 1,5 m	502 43 50-01
3	Adaptér pre jadrový vrták, 1 1/4" F-CR 128 M	531 07 20-02
3	Adaptér pre jadrový vrták, 1 1/4" F-1/2" G F	543 04 64-26
5	Predĺženie vrtáku, 300 mm, 1 1/4" F-1 1/4" M, oceľ	543 04 65-02
5	Predĺženie vrtáku, 500 mm, 1 1/4" F-1 1/4" M, oceľ	543 04 65-04
5	Predĺženie vrtáku, 1000 mm, 1 1/4" F-1 1/4" M, oceľ	543 04 65-05
6	Vyrážač, 1 1/4"	531 07 46-74
6	Vrtacia západka, CR 128	531 07 20-03
7	Nadstavec pre rýchle upevnenie	579 50 10-01
7	Rýchlo spojka, 100 mm	579 50 10-02
8	Zberač kalu tvar V, 350 mm	531 07 46-22
8	Zberač kalu tvar V, 700 mm	531 28 00-07
9	Zberač kalu tvar U	531 28 03-29
	Kotvy, 50 ks	502 43 54-01
	Odsadenie, 200 mm	586 87 99-01

NÁHRADNÉ DIELY		
19	Kľúče k vrtáčke, 32 mm	531 14 09-52

Husqvarna DM 430, DM 400 a DM 280.

PRÍSLUŠENSTVO		
1	Kotviaca súprava vrátane 5 kotiev	502 43 48-01
2	Kotviaci systém, 1 m	502 43 49-01
2	Kotviaci systém, 1,5 m	502 43 50-01
3	Adaptér pre jadrový vrták, 1 1/4" F-1/2" G F	543 04 64-26
3	Adaptér pre jadrový vrták, 1 1/4" F-CR 128 M	531 07 20-02
4	Rýchluvoľňovacia podložka (DM 280)	543 05 28-78
5	Predĺženie vrtáku, 300 mm, 1 1/4" F-1 1/4" M, oceľ	543 04 65-05
5	Predĺženie vrtáku, 500 mm, 1 1/4" F-1 1/4" M, oceľ	543 04 65-04
5	Predĺženie vrtáku, 1000 mm, 1 1/4" F-1 1/4" M, oceľ	543 04 65-02
6	Vrtacia západka, CR 128	531 07 20-03
6	Vyrážač, 1 1/4"	531 07 46-74
7	Nadstavec pre rýchle upevnenie	579 50 10-01
7	Rýchlo spojka, 100 mm	579 50 10-02
8	Zberač kalu tvar V, 350 mm	531 07 46-22
8	Zberač kalu tvar V, 700 mm	531 28 00-07
9	Zberač kalu tvar U	531 28 03-29
11	WT2GO	598 74 24-01
12	Nádrž na vodu, WT 15, 230 V (DM 280)	966 70 83-01
13	Nádrž na tlakovú vodu (DM 280)	506 32 63-02
	AD 10	966 66 66-01
	Kotvy, 50 ks	502 43 54-01

Husqvarna DM 230.

PRÍSLUŠENSTVO		
1	Kotviaca súprava vrátane 5 kotiev	502 43 48-01
2	Kotviaci systém, 1 m	502 43 50-01
2	Kotviaci systém, 1,5 m	502 43 49-01
3	Adaptér pre jadrový vrták, 1 1/4" F-CR 128 M	531 07 20-02
3	Adaptér pre jadrový vrták, 1/2" G M-CR 128 M	531 07 20-00
3	Adaptér pre jadrový vrták, 1/2" G M-1/2" G M	586 17 17-01
4	Rýchluvoľňovacia podložka	543 05 28-78
5	Predĺženie vrtáku, 100 mm, 1/2" G M-1/2" G F	543 04 62-99
5	Predĺženie vrtáku, 500 mm, 1/2" G M-1/2" G F	543 04 65-00
6	Vyrážač, 1 1/4"	531 07 46-74
6	Prstencový adaptér	531 07 20-03
10	Ring adapter	581 25 71-01
11	WT2GO	598 74 24-01
12	Vodné čerpadlo, WT 15, 230 V	966 70 83-01
13	Tlaková vodná nádrž	506 32 63-02
14	Adaptér pre odsávanie prachu, 1/2" G M-1 1/4" M	543 07 70-61
15	Teleskopické centrovacie zariadenie	522 93 50-01
	Kotvy, 50 ks	502 43 54-01

NÁHRADNÉ DIELY		
17	Predná rukoväť	590 86 97-01
19	Kľúč k vrtáčke, 32 mm	531 14 09-52
19	Kľúč k vrtáčke, 24 mm	531 14 09-51
	Prepravný box	502 29 45-02

Husqvarna DM 220.

PRÍSLUŠENSTVO		
1	Kotviaca súprava vrátane 5 kotiev	502 43 48-01
2	Kotviaci systém, 1 m	502 43 50-01
2	Kotviaci systém, 1,5 m	502 43 49-01
3	Adaptér pre jadrový vrták, 1 1/4" F-CR 128 M	531 07 20-02
3	Adaptér pre jadrový vrták, 1/2" G M-1/2" G M	586 17 17-01
3	Adaptér pre jadrový vrták, 1/2" G M-CR 128 M	531 07 20-00
4	Rýchluvoľňovacia podložka	543 05 28-78
5	Predĺženie vrtáku, 100 mm, 1/2" G M-1/2" G F	543 04 62-99
5	Predĺženie vrtáku, 500 mm, 1/2" G M-1/2" G F	543 04 65-00
6	Vyrážač, 1 1/4"	531 07 46-74
6	Vrtacia západka, CR 128	531 07 20-03
11	WT2GO	598 74 24-01
12	Vodné čerpadlo, WT 15, 230 V	966 70 83-01
13	Tlaková vodná nádrž	506 32 63-02
16	Teleskopické centrovacie zariadenie	522 93 50-01
	Kotvy, 50 ks	502 43 54-01

NÁHRADNÉ DIELY		
15	Predná rukoväť	525 29 73-01
	Prepravný box	502 29 45-02

Husqvarna DM 200.

PRÍSLUŠENSTVO		
3	Adaptér vrtáku, 1 1/4" F-CR 128 M	531 07 20-02
	Adaptér vrtáku, 1/2" G M-CR 128 M	531 07 20-00
3	Adaptér vrtáku, 1/2" G M-1/2" G M	586 17 17-01
3	Rýchluvoľňovacia podložka	531 07 20-00
4	Predĺženie vrtáku, 100 mm, 1/2" G M-1/2" G F	543 05 28-78
5	Predĺženie vrtáku, 500 mm, 1/2" G M-1/2" G F	543 04 62-99
5	Vrtacia západka, 1 1/4"	543 04 65-00
6	Vrtacia západka, CR 128	531 07 46-74
6	Kruhový adaptér	531 07 20-03
11	Nádrž na vodu, WT 15, 230 V	598 74 24-01
12	Nádrž na tlakovú vodu	966 70 83-01
13	Nádrž na vodu WT2GO	506 32 63-02
15	Teleskopické pomocné štartovacie zariadenie	522 93 50-01
	Kotviaca súprava, vrátane 50 ks kotiev	502 43 54-01

Husqvarna DM 406 H.

PRÍSLUŠENSTVO		
1	Kotviaca súprava vrátane 5 kotiev	502 43 48-01
2	Kotviaci systém, 1 m	502 43 49-01
2	Kotviaci systém, 1,5 m	502 43 50-01
3	Adaptér pre jadrový vrták, 1 1/4" F-1/2" G F	531 07 20-02
3	Adaptér pre jadrový vrták, 1 1/4" F-CR 128 M	543 04 64-26
4	Rýchluvoľňovacia podložka	543 05 28-78
5	Predĺženie vrtáku, 300 mm, 1 1/4" F-1 1/4" M, oceľ	543 04 65-02
5	Predĺženie vrtáku, 500 mm, 1 1/4" F-1 1/4" M, oceľ	543 04 65-04
5	Predĺženie vrtáku, 1000 mm, 1 1/4" F-1 1/4" M, oceľ	543 04 65-05
6	Vrtacia západka, 1 1/4"	531 07 46-74
6	Vyrážač, CR 128	531 07 20-03
7	Nadstavec pre rýchle upevnenie	579 50 10-01
12	Vodné čerpadlo, WT 15, 230 V	966 70 83-01
13	Tlaková vodná nádrž	506 32 63-02
	Kotvy, 50 ks	502 43 54-01
	Nadstavec, 200 mm	586 87 99-01



STOJANY	DS 900	DS 500	DS 50 GYRO
TECHNICKÉ PARAMETRE			
Max. priemer vrtáku, mm	900	500	350
Max. posuv, mm	950	706	670
Dĺžka teleskopického stĺpca, m	—	—	3,1
Otáčanie	—	—	Súvisle nastaviteľné
Sklápanie	0–60°	0–90°	+/- 90°
Hmotnosť, vrátane vozíka, kg	24,0	17,6	56,0
ODPORÚČANÉ PRE STROJE			
Vrtačka	DM 700, DM 650, DM 406 H	DM 430, DM 400, DM 280	DM 430, DM 400, DM 280
PRODUKTOVÉ ČÍSLO			
	967 30 16-02	967 96 86-01	965 15 78-20, vrátane podstavca 50 AT
			965 15 78-21, bez podstavca 50 AT



AUTOMATICKÉ VRTANIE	AD 10
TECHNICKÉ PARAMETRE	
Rýchlosť, m/min.	0–3,2 v oboch smeroch
Hmotnosť, kg	3,6
ODPORÚČANÉ PRE STROJE	
Vrtacia jednotka	DM 430, DM 400, DM 280
Stojany	DS 500, DS 50 Gyro
PRODUKTOVÉ ČÍSLO	
	966 66 66-01





DS 40 GYRO

DS 250

DS 150

150

250

150

600

685

495

3.1

—

—

Súvisle nastaviteľné

—

—

+/- 90°

0-60°

0-60°

30.0

16.0

15.5

DM 230

DM 280, DM 230, DM 220

DM 230

965 15 76-05, vrátane súpravy pre montáž ručnej vrtáčky

966 82 73-01, EU-RoW

966 82 72-01



Prstence na kal

OPIS VARIANTU, MM	OPIS POLOŽKY	PRODUKTOVÉ ČÍSLO
WSR 100	Prstenec na zadržiavanie vody	593 56 30-01
WSR 150	Prstenec na zadržiavanie vody	593 56 30-02
WSR 200	Prstenec na zadržiavanie vody	593 56 30-03
WSR 250	Prstenec na zadržiavanie vody	593 56 30-04
WSR 300	Prstenec na zadržiavanie vody	593 56 30-05
WSR 350	Prstenec na zadržiavanie vody	593 56 30-06
DS 100	Tesniaci kotúč so stupnicou pre WSR 100	593 56 34-01
DS 150	Tesniaci kotúč so stupnicou pre WSR 150	593 56 34-02
DS 200	Tesniaci kotúč so stupnicou pre WSR 200	593 56 34-03
DS 250	Tesniaci kotúč so stupnicou pre WSR 250	593 56 34-04
DS 300	Tesniaci kotúč so stupnicou pre WSR 300	593 56 34-05
DS 350	Tesniaci kotúč so stupnicou pre WSR 350	593 56 34-06
D 100	Sada gumových tesnení pre WSR 100	593 96 39-01
D 150	Sada gumových tesnení pre WSR 150	593 96 39-02
D 200	Sada gumových tesnení pre WSR 200	593 96 39-03
D 250	Sada gumových tesnení pre WSR 250	593 96 39-04
D 300	Sada gumových tesnení pre WSR 300	593 96 39-05
D 350	Sada gumových tesnení pre WSR 350	593 96 39-06

Vezmite prosím na vedomie, že tesniace disky nie sú dodávané s kalovými krúžkami a je potrebné ich objednať zvlášť

Vďaka AD 10 je vrtanie rýchlejšie a ľahšie, čo umožňuje operátorovi vyprodukovať viac za menej času a pri menšej námahe. Tento vynikajúci, automatický vrtací systém optimalizuje rýchlosť posunu jadrovej vrtáčky a poskytuje vysoko efektívny a presný chod. Pomocou jediného ovládacieho prvku môže operátor ľahko nastaviť rýchlosť, smer a silu.



1 Predĺžovací stĺp 2 metre pre DS 900



2 Predĺžovací stĺp 2 metre pre DS 450



3 Vákuové čerpadlo s výkonným elektrickým motorom a trúbkovým prevedením nádrže



4 Kotviaca súprava – veľká matica, upevňovacia skrutka, kotviaci trň a 5 kotiev



5 Vákuová podstava



6 Vákuové tesnenie



7 Kotviaci systém, pre upevnenie v abrazívnych materiáloch



8 Nadstavec pre rýchle upevnenie



10 Prstencový adaptér



12 Sada kolies (DS 500)



14 Dlhá chrbtová opierka



AD 10 adaptér 9



11 Sada kolies (DS 900)



13 Sada kolies (DS 500 veľká)

Husqvarna DS 900 a DS 500.

PRÍSLUŠENSTVO		
1	Predĺžovací stĺp 2-metre (DS 900)	591 14 90-02
2	Predĺžovací stĺp 2-metre (DS 500)	595 89 50-02
3	Vákuové čerpadlo, VP 200	544 92 90-01
4	Kotviaca sada, vrátane 5 kotiev	502 43 48-01
5	Vákuová podstava	597 63 51-02
7	Kotviaci systém, 1 m	502 43 50-01
7	Kotviaci systém, 1,5 m	502 43 49-01
8	Nadstavec pre rýchle upevnenie	579 50 10-01
9	AD 10 adaptér (DS 900/ DS 500)	586 74 84-01
10	Prstencový adaptér	581 25 71-01
11	Sada kolies (DS 900)	587 08 81-01
12	Sada kolies (DS 500)	582 17 33-01
13	Sada kolies (DS 500 Large)	582 17 33-02
14	Dlhšia zadná podpera (DS 900)	582 87 29-01
15	AD 10	966 66 66-01
	Kotvy, 50 ks	502 43 54-01
	Dlhé vyrovnávacie skrutky	598 93 90-01

NÁHRADNÉ DIELY		
21	Rukoväť	541 40 50-39

Husqvarna DS 250 a DS 150.

PRÍSLUŠENSTVO		
3	Vákuové čerpadlo, VP 200	544 92 90-01
4	Kotviaca sada, vrátane 5 kotiev	502 43 48-01
7	Kotviaci systém, 1,5 m	502 43 50-01
7	Kotviaci systém, 1 m	502 43 49-01
10	Prstencový adaptér pre DS 250	581 25 71-01
	Kotvy, 50 ks	502 43 54-01
	Uchytenie samec	541 40 40-71
	Podstava s kolesami	541 40 50-89

NÁHRADNÉ DIELY		
6	Vákuové tesnenie	578 93 21-01
	Vákuový kryt	579 24 27-01



15 Automatický vrtací systém AD 10



Podpera pre vrtanie pod uhlom



17 Predĺženie stojanu, pre zvýšenie kapacity vrtacej zostavy

Vychyľovacie rameno, pre vrtanie v stiesnených priestoroch



19 Pre uľahčenie vrtania pod uhlom a meranie hĺbky vrtania: stop gumenná podpera a stop krúžok



20 3-rukovät

Súprava náradia

Husqvarna DS 50 Gyro.

PRÍSLUŠENSTVO		
8	Nadstavec pre rýchlu montáž	579 50 10-01
10	Prstencový adaptér	581 25 71-01
15	AD 10	966 66 66-01
16	Podpora pre kotvenie	544 96 60-01
17	Predĺžovací stĺp, vnútorný	506 40 05-03
17	Predĺžovací stĺp, vonkajší	506 40 85-05
18	Odchýlka ramena	544 96 96-01
19	Dorazový krúžok	544 14 02-01
19	Odchýlka ramena	544 96 69-01
	Zadná podpera	506 40 76-10
	Horná podpera	506 40 84-06

NÁHRADNÉ DIELY		
20	3 rukovät	541 40 50-39
21	Sada náradia je v štandardnom balíku	506 40 86-01




JADROVÉ VŔŤAČKY SO STOJANOM	DMS 240	DMS 160 AT	DMS 160 A
TECHNICKÉ PARAMETRE			
Výkonn., W	2400	1550	1550
Motor	1-fázový, elektrický	1-fázový, elektrický	1-fázový, elektrický
Napätie, V	230/110	230/110	230/110
Vretenová rýchlosť bez zaťaženia, ot./min	390/890	1100	1100
Vretenová rýchlosť so zaťažením, ot./min	280/640	700	700
Uchytenie vrtáku	1 1/4" 7 UNC	R 1/2"	R 1/2"
Max. priemer vrtáku, mm	250	120	120
Max. posuv, mm	685	700	700
Výška stĺpca, mm	1000	890	840
Celková hmotnosť, kg	20,4	12,0	10,5
Hladina hluku, dB (A)	99	89	89
Hladina akustického výkonu, dB (A)	106	102	102
Hladina hluku, dB (A)	98	88	88
Hladina akustického výkonu, dB (A)	113	97	97
Hmotnosť, kg	14,0	14,0	13,0
PRODUKTOVÉ ČÍSLO			
	965 17 36-03, 230 V	965 15 75-04, 230 V	965 15 75-02, 230 V



NAPÁJACIE AGREGÁTY	PP 492	PP 70	PP 325 E	PP 518
TECHNICKÉ PARAMETRE				
Výstupný výkon, kW	20	6,5	9,3	10,4
Merný prúd, A	32/25/16 redukcia výkonu	16	16	—
Napätie, V	400	120-480	400	Benzínový pohon
Tlak, barov	—	—	140	140
Prietok, l/min.	—	—	40	20, 30, 40
Hmotnosť vrátane oleja, kg	25	18	95,0	145,0 vrátane oleja a hadíc
ODPORÚČANÉ PRE STROJE				
	WS 482 HF, WS 440 HF, CS 10 (spolu s WS 482 HF alebo WS 440 HF) K 6500/7000, K 6500/7000 Ring, K 6500/7000 Chain, DM 650/700	DM 650/700, K 6500/7000, K 6500/7000 Ring, K 6500/7000 Chain	DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500	DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500
PRODUKTOVÉ ČÍSLO				
	970 45 59-01, 380-400 V, 5 kolíkov	967 82 83-05	965 15 64-02, 400 V, 5 kolík SoftStart™	967 15 36-02, súprava vrátane hydraulikkej hadice, 1/2" x 7,6 m
	970 45 59-02, 380-400 V, 4 kolíky		965 15 64-07, 230/400 V, 5 kolík Y-D start	
	Informácie o príslušenstve nájdete na strane 73		965 15 64-04, 400 V, 4 kolík SoftStart™	

Husqvarna DMS 240.

PRÍSLUŠENSTVO		
1	Adaptér pre jadrový vrták, 1 1/4" F – CR 128 M	531 07 20-02
1	Adaptér pre jadrový vrták, 1 1/4" F – 1/2" G F	543 04 64-26
2	Predĺženie vrtáku, 300 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, oceľ	543 04 65-02
2	Predĺženie vrtáku, 500 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, oceľ	543 04 65-04
2	Predĺženie vrtáku, 1000 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, oceľ	543 04 65-05
3	Adaptér pre odsávanie prachu, 1/2" G M – 1 1/4" M	543 07 70-61
4	Rýchlouvoľňovacia podložka	585 36 69-01
5	Vrtacia západka, CR 128	531 07 20-03
5	Vyrážač 1 1/4"	531 07 46-74
6	Kotviaca sada, vrátane 5 kotiev	502 43 48-01
7	Kotviaci systém, 1 m	502 43 49-01
7	Kotviaci systém, 1,5 m	502 43 50-01
10	Vodné čerpadlo, WT 15, 230 V	966 70 83-02
10	Vodné čerpadlo, WT 15, 110 V	965 97 10-02
11	Tlaková vodná nádrž	506 32 63-02
12	Vákuové čerpadlo, VP 200	544 92 90-01
	Kotvy, 50 ks	502 43 54-01

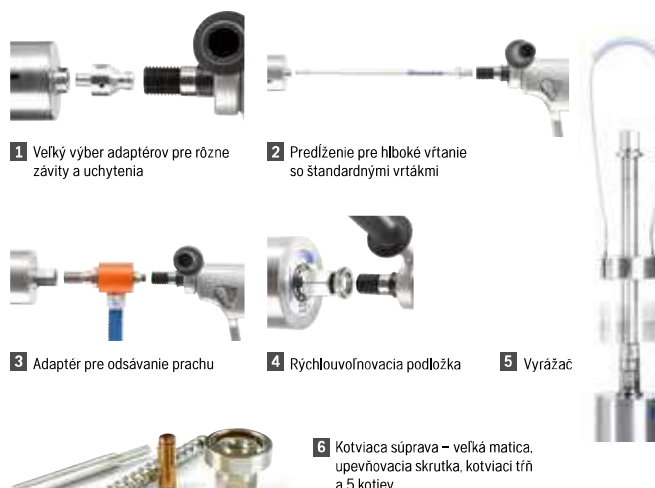

- 1 Veľký vyber adaptérov pre rôzne závit a uchytenia
- 2 Predĺženie pre hlboké vrtanie so štandardnými vrtákmi
- 3 Adaptér pre odsávanie prachu
- 4 Rýchlouvoľňovacia podložka
- 5 Vyrážač
- 6 Kotviaca súprava – veľká matica, upevňovacia skrutka, kotviaci trn a 5 kotiev

Husqvarna DMS 160 AT and DMS 160 A.

PRÍSLUŠENSTVO		
1	Adaptér pre jadrový vrták, 1/2" G M – 1 1/4" M	543 04 64-98
1	Adaptér pre jadrový vrták, 1/2" G M – CR 128 M	531 07 20-00
2	Predĺženie vrtáku, 100 mm, 1/2" G M – 1/2" G F	543 04 62-99
2	Predĺženie vrtáku, 500 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, oceľ	543 04 65-04
3	Adaptér pre odsávanie prachu, 1/2" G M – 1 1/4" M	543 07 70-61
5	Vyrážač 1 1/4"	531 07 46-74
5	Vrtacia západka, CR 128	531 07 20-03
6	Kotviaca sada, vrátane 5 kotiev	502 43 48-01
8	Kotviaci systém, 1 m	502 43 50-01
8	Kotviaci systém, 1,5 m	502 43 49-01
9	Vákuová doska s malým priemerom	544 45 84-01
10	WT2GO	598 74 24-01
11	Vodné čerpadlo, WT 15, 230 V	966 70 83-01
11	Vodné čerpadlo, WT 15, 110 V	966 70 83-02
12	Tlaková vodná nádrž	506 32 63-02
13	Vákuové čerpadlo, VP 200	544 92 90-01
14	Kľúče k vrtáčke, 27 mm	531 11 95-18
	Kotvy, 50 ks	502 43 54-01
	Zberač prachu a kalu, 132 mm	531 28 02-95



- 7 Kotviaci systém pre DMS 240
- 8 Kotviaci systém pre DMS 160 AT a DMS 160 A
- 9 Vákuová doska malého priemeru DMS 160 AT a DMS 160 A
- 10 WT 15 – nádrž na vodu napájaná z batérie
- 11 Tlaková nádrž na vodu s obsahom 13,3 litrov a 3 metrovou hadicou
- 12 Vákuové čerpadlo, výkonný elektrický motor a trúbkové prevedenie nádrže

NÁHRADNÉ DIELY		
15	Sada náradia, štandardne dodávaná	506 40 86-01

Husqvarna PP 70.

NÁHRADNÉ DIELY		
	Vodný adaptér Gardena-Tema	596 26 31-01
	Hlavný napájací kábel	596 26 31-02
16	Adaptér napájacieho kábla	585 56 41-01

Husqvarna PP 325 E.

NÁHRADNÉ DIELY		
17	Hydraulický olejový filter	531 11 82-49
18	Pripojenie pre vodnú hadicu	510 20 30-01

Husqvarna PP 518.

NÁHRADNÉ DIELY		
19	Sada hydraulických hadíc, 1/2" x 7,6 m	510 20 23-06
19	Sada hydraulických hadíc, 5/8" x 7,6 m	510 20 23-08
19	Sada hydraulických hadíc, 5/8" x 15,2 m	510 20 23-10
	Náhradná batéria, 12 V	522 95 02-01

Prstencové zberače kalu

Preskúmajte náš rad prstencových zberačov kalu a pozrite si informácie o správnej kombinácii stroja a prstenca na strane 107.



- 13 Kľúče k vrtáčke
- 14 Adaptér na vodu Gardena-Tema
- 15 Napájací kábel
- 16 Napájací adaptér popruhu
- 17 Hydraulický olejový filter
- 18 Pripojka pre vodnú hadicu
- 19 Súprava hydraulických hadíc

DIAMANTOVÉ NÁSTROJE PRE JADROVÉ VRTANIE


Spoločnosť Husqvarna má viac ako 70-ročné skúsenosti s vývojom najmodernejších diamantových vrtákov pre profesionálov a častých používateľov. Náš sortiment pozostáva z piatich sérii. Z-Edge D1510 osadenie segmentov v tvare Z a D1400 Elite-Drill používa revolučnú technológiu Diagrip™, pri ktorej sú diamanty špeciálne upravené tak, aby boli optimálne rozložené a zostali na svojom mieste v segmentoch dlhšie.

Rad Vari-Drill predstavuje laserom spájané vysoko výkonné nástroje, ktoré prinášajú odolnosť a voľný výkon rezania, kým rad D 600 je určený na vrtanie do dlaždíc. Rad Tacti-Drill predstavuje spoľahlivé, laserom spájané vrtáky, ktoré majú dobrý pomer ceny a výkonu pre menej intenzívne použitie v ťažších aplikáciách.


SKUTOČNÝ ŽIVOT, SKUTOČNÝ VÝKON

Nový D1510 Z-Edge vrták bol navrhnutý tak, aby fungoval tam, kde na tom záleží v reálnom živote. A to je miesto, kde sa Z-EDGE odlišuje - rýchlejšim, hladším rezom a zvýšenou životnosťou. V roku 2021 pridávame náš najlepší návrh vrtáku k už zavedenému vrtáku D1510 Z-Edge, ktorý minimalizuje vibrácie a dosahuje optimálny výkon už od začiatku vrtania.

Z-EDGE. Osadený segmentmi rozloženými v tvare Z, ktoré minimalizujú trenie medzi segmentom a rezaným materiálom, udržuje vibrácie na minime, čo znamená rýchlejší, hladší rez a dlhšiu životnosť.

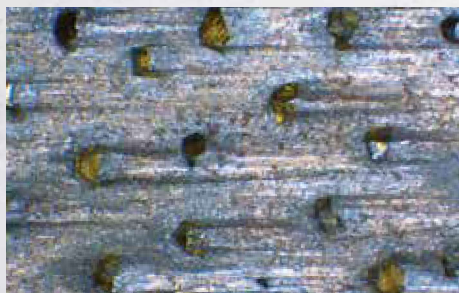

- Hladký a rýchly štart aj keď je vrták nový
- Úzka horná časť segmentu pomáha vycentrovať vrták pri vrtaní. Toto robí ručné vrtanie a vrtanie do steny oveľa jednoduchším.
- Vysoká a konštantná rýchlosť vrtania po celú dobu životnosti vrtáku



Pre viac informácií pozrite stranu 8.



Z-EDGE

ELITE-DRILL

PRODUKT	ZLATÉ ÚROVEŇ				
	D 1510	D 1405	D 1420	D 1425	D 1210
TVAR SEGMENTU					
MATERIÁL					
Dlaždice	-	-	-	-	-
Prírodný kameň, žula	●●●	●●●	●	-	●●
Betón, tvrdý	●●●	●●●	●●	-	●●●
Betón, stredný	●●	●●	●●●	●●●	●●●
Betón, mäkký	-	-	●●	●●●	●●●
Betón, abrazívny	-	-	-	●●	●●
Asfalt	-	-	-	-	●
Tehla	-	-	-	-	●●
Cementové bloky	-	-	-	-	●●
RECOMMENDED EQUIPMENT					
Jadrové vrtáčky	DM 700, DM 406 H, DM 430, DM 400, DM 280, DMS 240				

●●● = Optimálne ●● = Dobré ● = Prijateľné - = Neodporúča sa



VARI-DRILL

TACTI-DRILL

D 20	D 65	D 810	D 35	D 05	D 25	D 20
-	-	-	-	•••	-	-
•••	-	•••	•	•••	•	••
•••	-	••	••	•	•••	••
•	••	••	•••	•	•••	•••
•	••	••	••	•	••	••
-	•••	••	••	•	••	•
-	••	•	-	•	•	•
-	••	••	••	•	•••	•
-	••	••	•••	•	•••	•

DM 700, DM 406 H, DM 430, DM 400, DM 280, DM 200, DMS 240

DM 280, DM 230, DM 220, DMS 240, DMS 160 AT/A

DM 230, DM 220, DMS 160 AT/A

Husqvarna Elite-Drill D 1510 Z Edge.

Jadrový vrták zo skupiny Gold s technológiou Z-Edge pre rýchlejšie vrtanie do stredne tvrdého vystuženého betónu. Pre vrtáčky s výkonom 2,4 kW. Štandardná dĺžka jadra 500mm.

PRIEMER, MM	ROZMERY SEGMENTU, MM (D×Š×V)	POČET SEGMENTOV	ČÍSLO PRODUKTU KONEKTOR 1 1/4"
82	24,0×4,0×8,0+2	8	529 55 92-02
92	24,0×4,0×8,0+2	9	529 55 55-02
102	24,0×4,0×8,0+2	9	529 55 56-02
107	24,0×4,0×8,0+2	10	529 55 57-02
112	24,0×4,0×8,0+2	10	529 55 58-02
122	24,0×4,0×8,0+2	11	529 55 59-02
127	24,0×4,0×8,0+2	12	529 55 60-02
132	24,0×4,0×8,0+2	12	529 55 61-02
142	24,0×4,0×8,0+2	12	529 55 62-02
152	24,0×4,5×8,0+2	13	529 55 63-02
162	24,0×4,5×8,0+2	13	529 55 64-02
172	24,0×4,5×8,0+2	14	529 55 65-02
182	24,0×4,5×8,0+2	14	529 55 66-02
200	24,0×4,5×8,0+2	15	529 55 67-02
225	24,0×4,5×8,0+2	15	529 55 68-02
250	24,0×4,5×8,0+2	17	529 55 69-02
300	24,0×4,5×8,0+2	19	529 55 70-02
350	24,0×4,0×8,0+2	22	529 55 71-02

Ostatné priemery sú dostupné na požiadanie.

Husqvarna Elite-Drill D 1405

Vrták zlatej úrovne s technológiou Diagrip™ pre jednoduché vrtanie do tvrdého betónu. Pre motory od 2,4 kW vyššie. Štandardná dĺžka jadra 500 mm.

PRIEMER, MM	ROZMERY SEGMENTU, MM (D×Š×V)	POČET SEGMENTOV	ČÍSLO PRODUKTU KONEKTOR 1 1/4"	ČÍSLO PRODUKTU KONEKTOR CR 128
52	24,0×3,5×9,0+2	5	582 06 29-03	582 06 29-02
62	24,0×3,5×9,0+2	6	582 06 30-03	582 06 30-02
72	24,0×3,5×9,0+2	6	582 06 31-03	582 06 31-02
82	24,0×3,5×9,0+2	7	582 18 62-03	582 18 62-02
92	24,0×3,5×9,0+2	7	582 49 89-03	582 49 89-01
102	24,0×3,5×9,0+2	8	582 18 93-03	582 18 93-02
107	24,0×3,5×9,0+2	9	582 18 94-03	582 18 94-02
112	24,0×3,5×9,0+2	9	582 18 95-03	582 18 95-02
122	24,0×3,5×9,0+2	10	582 18 96-03	582 18 96-02
127	24,0×3,5×9,0+2	10	582 18 97-03	582 18 97-02
132	24,0×3,5×9,0+2	11	582 06 32-03	582 06 32-02
142	24,0×3,5×9,0+2	11	582 18 98-03	582 18 98-02
152	24,0×4,0×9,0+2	12	582 19 51-03	582 19 51-02
162	24,0×4,0×9,0+2	12	582 19 52-03	582 19 52-02
172	24,0×4,0×9,0+2	13	582 19 53-03	582 19 53-02
182	24,0×4,0×9,0+2	13	582 19 54-03	582 19 54-02
200	24,0×4,0×9,0+2	14	582 19 55-03	582 19 55-02
225	24,0×4,0×9,0+2	15	582 19 56-03	582 19 56-02
250	24,0×4,5×9,0+2	16	582 19 57-03	582 19 57-02
300	24,0×4,5×9,0+2	18	582 19 58-03	582 19 58-02
350	24,0×4,5×9,0+2	21	582 19 59-03	582 19 59-02

Ostatné priemery sú dostupné na požiadanie.

Husqvarna Elite-Drill D 1420

Vrták zlatej úrovne s technológiou Diagripr™ pre odolnosť v náročných podmienkach, Pre motory od 2,4 kW vyššie, Štandardná dĺžka jadra 500 mm.

PRIEMER, MM	ROZMERY SEGMENTU, MM (D×Š×V)	POČET SEGMENTOV	ČÍSLO PRODUKTU KONEKTOR 1 1/4"	ČÍSLO PRODUKTU KONEKTOR CR 128
16	3.2×7,5+2	Koruna	586 42 46-04	586 42 46-02
18	3.2×7,5+2	Koruna	586 42 52-15	586 42 52-02
20	3.2×7,5+2	Koruna	586 42 53-14	586 42 53-02
22	3.2×7,5+2	Koruna	586 42 57-11	586 42 57-02
24	3.2×7,5+2	Koruna	586 42 59-11	586 42 59-02
25	3.2×7,5+2	Koruna	586 42 60-08	586 42 60-02
26	3.2×7,5+2	Koruna	586 42 62-06	586 42 62-02
28	3.2×7,5+2	Koruna	586 42 63-11	586 42 63-02
29	3.2×7,5+2	Koruna	586 42 66-04	586 42 66-02
32	3.2×7,5+2	Koruna	586 42 69-05	586 42 69-02
35	3.2×7,5+2	Koruna	586 42 75-11	586 42 75-02
38	3.2×7,5+2	Koruna	586 42 77-04	586 42 77-02
40	3.2×7,5+2	Koruna	587 86 48-05	587 86 48-03
45	3.2×7,5+2	Koruna	586 42 84-05	586 42 84-02
52	24.0×3.5×9.0+2	5	586 08 35-02	586 08 35-03
62	24.0×3.5×9.0+2	6	586 08 37-02	586 08 37-03
72	24.0×3.5×9.0+2	6	586 08 41-02	586 08 41-03
82	24.0×4.0×9.0+2	7	586 08 45-02	586 08 45-03
92	24.0×4.0×9.0+2	8	586 08 48-02	586 08 48-03
102	24.0×4.0×9.0+2	8	586 08 50-02	586 08 50-03
107	24.0×4.0×9.0+2	9	586 08 51-02	586 08 51-03
112	24.0×4.0×9.0+2	9	586 08 52-02	586 08 52-03
122	24.0×4.0×9.0+2	10	586 08 55-02	586 08 55-03
127	24.0×4.0×9.0+2	10	586 08 57-02	586 08 57-03
132	24.0×4.0×9.0+2	11	586 08 59-02	586 08 59-03
142	24.0×4.0×9.0+2	11	586 08 61-02	586 08 61-03
152	24.0×4.5×9.0+2	12	586 08 63-02	586 08 63-03
162	24.0×4.5×9.0+2	12	586 08 64-02	586 08 64-03
172	24.0×4.5×9.0+2	13	586 08 67-02	586 08 67-03
182	24.0×4.5×9.0+2	13	586 08 70-02	586 08 70-03
200	24.0×4.5×9.0+2	14	586 08 75-02	586 08 75-03
225	24.0×4.5×9.0+2	15	586 08 81-02	586 08 81-03
250	24.0×4.5×9.0+2	16	586 08 84-02	586 08 84-03
275	24.0×4.5×9.0+2	18	586 08 88-02	586 08 88-03
300	24.0×4.5×9.0+2	18	586 08 90-02	586 08 90-03
350	24.0×4.5×9.0+2	21	586 08 95-02	586 08 95-03

Ostatné priemery sú dostupné na požiadanie.

Husqvarna Elite-Drill D 1425

Vrták zlatej úrovne s technológiou Diagripr™ s dlhou životnosťou na vŕtanie do železobetónu, Štandardná dĺžka jadra 500 mm.

PRIEMER, MM	ROZMERY SEGMENTU, MM (D×Š×V)	POČET SEGMENTOV	ČÍSLO PRODUKTU KONEKTOR 1 1/4"	ČÍSLO PRODUKTU KONEKTOR CR 128
52	24.0×3.5×9.0+2	5	591 14 07-02	591 14 07-01
62	24.0×3.5×9.0+2	6	591 14 09-02	591 14 09-01
72	24.0×3.5×9.0+2	6	591 14 11-02	591 14 11-01
82	24.0×3.5×9.0+2	7	591 14 13-02	591 14 13-01
92	24.0×3.5×9.0+2	7	592 88 11-01	592 88 11-02
102	24.0×3.5×9.0+2	8	591 14 15-02	591 14 15-01
107	24.0×3.5×9.0+2	9	591 14 16-02	591 14 16-01
112	24.0×3.5×9.0+2	9	591 14 17-02	591 14 17-01
122	24.0×3.5×9.0+2	10	591 14 18-02	591 14 18-01
127	24.0×3.5×9.0+2	10	591 14 19-02	591 14 19-01
132	24.0×3.5×9.0+2	11	591 14 20-02	591 14 20-01
142	24.0×3.5×9.0+2	11	591 14 21-02	591 14 21-01
152	24.0×3.5×9.0+2	12	591 14 22-02	591 14 22-01
162	24.0×4.0×9.0+2	12	591 14 23-02	591 14 23-01
172	24.0×4.0×9.0+2	13	591 14 24-02	591 14 24-01
182	24.0×4.0×9.0+2	13	591 14 25-02	591 14 25-01
200	24.0×4.0×9.0+2	14	591 14 26-02	591 14 26-01
225	24.0×4.0×9.0+2	15	591 14 28-02	591 14 28-01
250	24.0×4.0×9.0+2	16	591 14 29-02	591 14 29-01
300	24.0×4.0×9.0+2	18	591 14 30-02	591 14 30-01
350	24.0×4.0×9.0+2	21	591 14 31-02	591 14 31-01

Other diameters available on request.

Husqvarna Vari-Drill D20

Vrták stříbrnej úrovně pre náročně aplikácie pri práci so stredne tvrdým až tvrdým betónom. Pre 1,5–4 kW motory.

PRIEMER, MM	KONEKTOR	DĚLKA TRUBICE, MM	ROZMERY SEGMENTU, MM (D×Š×V)	POČET SEGMENTOV	ČÍSLO VÝROBKU
18	1 1/4"	450	18.0×3.2×7.5+2	Koruna	582 00 29-01
20	1 1/4"	450	20.0×3.2×7.5+2	Koruna	582 00 30-01
22	1 1/4"	450	22.0×3.2×7.5+2	Koruna	582 00 36-01
24	1 1/4"	450	24.0×3.2×7.5+2	Koruna	582 00 37-01
25	1 1/4"	450	25.0×3.2×7.5+2	Koruna	582 00 39-01
26	1 1/4"	450	26.0×3.2×7.5+2	Koruna	582 00 40-01
28	1 1/4"	450	28.0×3.2×7.5+2	Koruna	582 00 42-01
29	1 1/4"	450	29.0×3.2×7.5+2	Koruna	582 00 43-01
30	1 1/4"	450	30.0×3.2×7.5+2	Koruna	582 1971-01
32	1 1/4"	450	32.0×3.2×7.5+2	Koruna	582 00 44-01
35	1 1/4"	450	35.0×3.2×7.5+2	Koruna	582 00 45-01
38	1 1/4"	450	38.0×3.2×7.5+2	Koruna	582 00 46-01
39	1 1/4"	450	39.0×3.2×7.5+2	Koruna	582 00 47-01
40	1 1/4"	450	40.0×3.2×7.5+2	Koruna	582 19 72-01
42	1 1/4"	450	42.0×3.2×7.5+2	Koruna	582 00 48-01
45	1 1/4"	450	45.0×3.2×7.5+2	Koruna	582 00 50-01
52	1 1/4"	450	24.0×3.5×9.0+2	5	582 00 51-01
62	1 1/4"	450	24.0×3.5×9.0+2	6	582 00 53-01
72	1 1/4"	450	24.0×3.5×9.0+2	6	582 00 54-01
82	1 1/4"	450	24.0×3.5×9.0+2	7	582 00 55-01
87	1 1/4"	450	24.0×3.5×9.0+2	7	582 00 56-01
102	1 1/4"	450	24.0×3.5×9.0+2	8	582 00 57-01
107	1 1/4"	450	24.0×3.5×9.0+2	9	582 00 58-01
112	1 1/4"	450	24.0×3.5×9.0+2	9	582 00 59-01
122	1 1/4"	450	24.0×3.7×9.0+2	10	582 00 60-01
132	1 1/4"	450	24.0×3.7×9.0+2	11	582 00 61-01
152	1 1/4"	450	24.0×3.7×9.0+2	12	582 00 62-01
162	1 1/4"	450	24.0×4.0×9.0+2	12	582 00 63-01
172	1 1/4"	450	24.0×4.0×9.0+2	13	582 00 64-01
182	1 1/4"	450	24.0×4.0×9.0+2	13	582 00 65-01
200	1 1/4"	450	24.0×4.0×9.0+2	14	582 00 66-01
225	1 1/4"	450	24.0×4.3×9.0+2	16	582 00 67-01
250	1 1/4"	450	24.0×4.3×9.0+2	17	582 00 68-01
300	1 1/4"	450	24.0×4.3×9.0+2	21	582 00 69-01

Husqvarna Vari-Drill D65

Vrták stříbrnej úrovně s vysokým výkonom a dlhou životnosťou určený pre náročně aplikácie. Pre 1,5–4 kW motory.

PRIEMER, MM	KONEKTOR	DĚLKA TRUBICE, MM	ROZMERY SEGMENTU, MM (D×Š×V)	POČET SEGMENTOV	ČÍSLO VÝROBKU
52	1 1/4"	450	24.0×3.5×9.0+2	5	581 99 63-01
57	1 1/4"	450	24.0×3.5×9.0+2	5	581 99 64-01
62	1 1/4"	450	24.0×3.5×9.0+2	6	581 99 65-01
72	1 1/4"	450	24.0×3.5×9.0+2	6	581 99 66-01
82	1 1/4"	450	24.0×3.5×9.0+2	7	581 99 67-01
87	1 1/4"	450	24.0×3.5×9.0+2	7	581 99 68-01
102	1 1/4"	450	24.0×3.5×9.0+2	8	581 99 74-01
112	1 1/4"	450	24.0×3.5×9.0+2	9	581 99 76-01
122	1 1/4"	450	24.0×3.7×9.0+2	10	581 99 78-01
132	1 1/4"	450	24.0×3.7×9.0+2	11	581 99 79-01
152	1 1/4"	450	24.0×3.7×9.0+2	12	581 99 80-01
162	1 1/4"	450	24.0×4.0×9.0+2	12	581 99 88-01
172	1 1/4"	450	24.0×4.0×9.0+2	13	581 99 89-01
182	1 1/4"	450	24.0×4.0×9.0+2	13	581 99 90-01
200	1 1/4"	450	24.0×4.0×9.0+2	14	581 99 91-01
225	1 1/4"	450	24.0×4.3×9.0+2	16	581 99 92-01
250	1 1/4"	450	24.0×4.5×9.0+2	17	581 99 93-01
300	1 1/4"	450	24.0×4.5×9.0+2	21	581 99 94-01

Husqvarna Tacti-Drill D 20

Vrták bronzovej úrovne pre vysokú rýchlosť a voľné rezanie. Pre 1,5–4 kW motory.

PRIEMER, MM	KONEKTOR	DĹŽKA TRUBICE, MM	ROZMERY SEGMENTU, MM (D×Š×V)	POČET SEGMENTOV	ČÍSLO VÝROBKU
52	1 1/4"	450	24.0×3.5×7.0+2	5	582 07 69-01
62	1 1/4"	450	24.0×3.5×7.0+2	5	582 07 71-01
72	1 1/4"	450	24.0×3.5×7.0+2	6	582 07 73-01
82	1 1/4"	450	24.0×3.5×7.0+2	7	582 07 74-01
102	1 1/4"	450	24.0×3.5×7.0+2	8	582 07 76-01
112	1 1/4"	450	24.0×3.5×7.0+2	9	582 07 80-01
122	1 1/4"	450	24.0×3.7×7.0+2	10	582 07 81-01
132	1 1/4"	450	24.0×3.7×7.0+2	11	582 07 82-01
152	1 1/4"	450	24.0×3.7×7.0+2	12	582 07 83-01
162	1 1/4"	450	24.0×4.0×7.0+2	12	582 07 84-01
182	1 1/4"	450	24.0×4.0×7.0+2	13	582 07 85-01
200	1 1/4"	450	24.0×4.0×7.0+2	13	582 07 86-01
225	1 1/4"	450	24.0×4.0×7.0+2	16	582 07 87-01
250	1 1/4"	450	24.0×4.3×7.0+2	17	582 07 88-01
300	1 1/4"	450	24.0×4.3×7.0+2	21	582 07 89-01

Husqvarna tenkostenný vrták D 1210

Vrták zlatej úrovne D 1210 ponúka veľmi vysokú rýchlosť. Pre 1,5–2,5 kW motory.

PRIEMER, MM	KONEKTOR	DĹŽKA, MM	TYP	ROZMERY SEGMENTU, MM (D×Š×V)	ČÍSLO VÝROBKU
8	1/2" G	200	Koruna	8.0×2.3×7.0+2	522 68 05-01
10	1/2" G	200	Koruna	10.0×2.3×7.0+2	522 68 06-01
12	1/2" G	200	Koruna	12.0×2.3×7.0+2	522 68 07-01
14	1/2" G	200	Koruna	14.0×2.3×7.0+2	522 68 08-01
16	1/2" G	350	Koruna	16.0×2.3×7.0+2	522 68 09-01
18	1/2" G	350	Koruna	18.0×2.3×7.0+2	522 68 10-01
20	1/2" G	350	Koruna	20.0×2.3×7.0+2	522 68 11-01
22	1/2" G	350	Koruna	22.0×2.3×7.0+2	522 68 12-01
24	1/2" G	350	Koruna	24.0×2.3×7.0+2	522 68 13-01
25	1/2" G	350	Koruna	25.0×2.3×7.0+2	522 68 14-01
26	1/2" G	350	Koruna	26.0×2.3×7.0+2	522 68 15-01
28	1/2" G	350	Koruna	28.0×2.3×7.0+2	522 68 16-01
30	1/2" G	350	Koruna	30.0×2.3×7.0+2	522 68 17-01
32	1/2" G	350	Koruna	32.0×2.3×7.0+2	522 68 18-01
35	1/2" G	350	Koruna	35.0×2.3×7.0+2	522 68 19-01
40	1/2" G	350	Koruna	40.0×2.3×7.0+2	522 68 20-01
45	1/2" G	350	Koruna	45.0×2.3×7.0+2	522 68 22-01
50	1/2" G	350	Koruna	50.0×2.3×7.0+2	522 68 23-01
55	1/2" G	350	5	24.0×2.5×7.5+2	522 68 25-01
61	1/2" G	350	6	24.0×2.5×7.5+2	522 68 26-01
66	1/2" G	350	6	24.0×2.5×7.5+2	522 68 28-01
71	1/2" G	350	7	24.0×2.5×7.5+2	522 68 29-01
76	1/2" G	350	7	24.0×2.5×7.5+2	522 68 21-01
81	1/2" G	350	7	24.0×2.5×7.5+2	522 68 31-01
91	1/2" G	350	8	24.0×2.5×7.5+2	522 68 34-01
101	1/2" G	350	9	24.0×2.5×7.5+2	522 68 35-01
111	1/2" G	350	10	24.0×2.5×7.5+2	522 68 38-01
120	1/2" G	350	11	24.0×2.5×7.5+2	522 68 40-01
125	1/2" G	350	11	24.0×2.5×7.5+2	573 94 83-01
131	1/2" G	350	11	24.0×2.5×7.5+2	522 68 43-01
141	1/2" G	350	12	24.0×2.5×7.5+2	573 94 84-01
151	1/2" G	350	12	24.0×2.5×7.5+2	573 94 86-01

Ostatné priemery sú dostupné na požiadanie.

Husqvarna tenkostenný vrták D 810

Vrták zlatej úrovne s veľkou univerzálnosťou pre ručné mokré vrtanie. Pre 1,5–2,5 kW motory.

PRIEMER, MM	KONEKTOR	DĹŽKA TELA, MM	ROZMER (D×Š×V)	POČET SEGMENTOV	PRODUKTOVÉ ČÍSLO
10	1/2" G	150	10,0×2,3×7,5	Korunka	522 88 30-01
12	1/2" G	150	12,0×2,3×7,5	Korunka	522 88 31-01
14	1/2" G	250	14,0×2,3×7,5	Korunka	522 88 32-01
16	1/2" G	250	16,0×2,3×7,5	Korunka	522 88 33-01
18	1/2" G	250	18,0×2,3×7,5	Korunka	522 88 34-01
20	1/2" G	350	20,0×2,3×7,5	Korunka	522 88 35-01
22	1/2" G	350	22,0×2,3×7,5	Korunka	522 88 36-01
25	1/2" G	350	25,0×2,3×7,5	Korunka	522 88 37-01
28	1/2" G	350	28,0×2,3×7,5	Korunka	522 88 38-01
30	1/2" G	350	30,0×2,3×7,5	Korunka	522 88 39-01
32	1/2" G	350	32,0×2,3×7,5	Korunka	522 88 40-01
35	1/2" G	350	35,0×2,3×7,5	Korunka	522 88 41-01
40	1/2" G	350	40,0×2,3×7,5	Korunka	522 88 42-01
42	1/2" G	350	42,0×2,3×7,5	Korunka	574 52 67-01
45	1/2" G	350	45,0×2,3×7,5	Korunka	522 88 43-01
50	1/2" G	350	50,0×2,3×7,5	Korunka	522 88 44-01
56	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0	5	522 78 79-01
61	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0	6	522 78 80-01
66	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0	6	522 78 81-01
71	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0	6	522 78 82-01
81	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0	7	522 78 83-01
91	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0	8	522 78 84-01
101	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0	8	522 78 85-01
111	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0	9	522 78 86-01
121	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0	10	522 78 87-01
131	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0	11	522 78 88-01

Husqvarna Vari-Drill D 35

Vrták striebornej úrovne na suché aj mokré vrtanie. Pre motory od 1,8 do 3 kW.

PRIEMER, MM	KONEKTOR	DĹŽKA TELA, MM	ROZMER (D×Š×V)	POČET SEGMENTOV	PRODUKTOVÉ ČÍSLO
37	1 1/4"	350	16,3×3,0×6,5	4	522 79 04-01
47	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	4	522 79 05-01
57	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	4	522 79 06-01
72	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	5	522 79 07-01
87	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	6	522 79 08-01
112	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	8	522 79 09-01
127	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	9	522 79 10-01
152	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	12	522 79 11-01
162	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	12	522 79 12-01
200	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	14	522 79 13-01

Príslušenstvo Vari-Drill D 35

TYP	PRODUKTOVÉ ČÍSLO
Centrovacie zariadenie, Ø 37 mm	543 09 54-31
Centrovacie zariadenie, Ø 47 mm	543 08 80-12
Centrovacie zariadenie, Ø 57 mm	543 08 80-14
Centrovacie zariadenie, Ø 72 mm	543 08 34-74
Centrovacie zariadenie, Ø 87 mm	543 08 34-76
Centrovacie zariadenie, Ø 112 mm	543 08 96-13
Centrovacie zariadenie, Ø 127 mm	543 08 34-78
Centrovacie zariadenie, Ø 152 mm	543 08 34-79
Centrovacie zariadenie, Ø 162 mm	543 08 34-80
Centrovacie zariadenie, Ø 200 mm	543 09 54-32
Adaptér na odsávanie prachu, 1/2" G M – 1 1/4" M	543 07 70-61
Vákuové predĺženia, 1 1/4" F – 1 1/4" M	543 08 08-32

Husqvarna Vari-Drill D 25.

Vrták zlatej úrovne na suché vŕtanie s vysokorychlostnými ručnými motormi. Pre motory od 1 kW.

PRIEMER, MM	DĹŽKA TEĽA, MM	ROZMER (D×Š×V)	POČET SEGMENTOV	PRODUKTOVÉ ČÍSLO	
VARI-DRILL D 25 S KONEKTOROM M 16 A DĹŽKOU TEĽA 150 MM					
37	150	16.0×3.0×9.0	4	586 09 96-01	
52	150	24.0×3.5×9.0	4	586 09 97-01	
57	150	24.0×3.5×9.0	4	586 09 98-01	
68	150	24.0×3.5×9.0	4	586 09 99-01	
85	150	24.0×3.5×9.0	4	586 10 00-01	
107	150	24.0×4.0×9.0	5	586 10 01-01	
117	150	24.0×4.0×9.0	5	586 10 02-01	
127	150	24.0×4.0×9.0	6	586 10 03-01	
152	150	24.0×4.0×9.0	7	586 10 04-01	deleted
162	150	24.0×4.0×9.0	8	586 10 05-01	200mm
VARI-DRILL D 25 S 1/2" GF KONEKTOROM A DĹŽKOU TEĽA 150 MM					
37	150	16.0×3.0×9.0	4	586 10 08-01	
52	150	24.0×3.5×9.0	4	586 10 09-01	
65	150	24.0×3.5×9.0	4	586 10 10-01	
107	150	24.0×4.0×9.0	5	586 10 11-01	
117	150	24.0×4.0×9.0	5	586 10 12-01	
127	150	24.0×4.0×9.0	6	586 10 13-01	
152	150	24.0×4.0×9.0	7	586 10 14-01	
VARI-DRILL D 25 S KONEKTOROM M 16 A DĹŽKOU TEĽA 62 MM					
68	62	24.0×3.5×9.0	4	586 10 16-01	
82	62	24.0×3.5×9.0	4	586 10 17-01	

Príslušenstvo Vari-Drill D 25.

TYPE	PRODUCT NUMBER
Adaptér pre jadrový vrták 10 mm*, HEX – 1/2" G M	586 17 15-01
Adaptér pre jadrový vrták 10 mm*, SDS + – 1/2" G M	586 17 16-01
Adaptér pre jadrový vrták 10 mm*, 1/2" G M – 1/2" G M	586 17 17-01
Adaptér pre jadrový vrták 10 mm*, M 16 F – 1/2" G M	586 17 18-01
Adaptér pre jadrový vrták 8 mm*, HEX – M 16 M	586 17 19-01
Adaptér pre jadrový vrták 8 mm*, SDS + – M 16 M	586 17 20-01
Adaptér pre jadrový vrták 8 mm*, 1/2" G M – M 16 M	586 17 21-01
Centrovacie zariadenie a vyberač centrovania, kónický 8 mm*, pre M 16, dĺžka 150 mm	586 17 22-01
Centrovacie zariadenie a vyberač centrovania, kónický 10 mm*, pre 1/2" G M, dĺžka 150 mm	586 17 23-01
Centrovacie zariadenie a vyberač centrovania, kónický 8 mm*, pre M 16, dĺžka 62 mm	586 17 24-01
Adaptér pre jadrový vrták, dĺžka 250 mm, M 16 F – M 16 M	586 17 25-01
Adaptér pre jadrový vrták, dĺžka 250 mm, 1/2" GF – 1/2" GM	586 17 26-01

* Typ centrovania.

**Sada pre klimatizérov Vari-Drill D 25 M 16**

Kompletný balík riešení. Hmotnosť 6 kg.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	POPIS	KUSY	PRODUKTOVÉ ČÍSLO, SADA
586 09 97-01	Vari-Drill D 25 jadrový vrták, Ø 52 mm, 150 mm, konektor M 16	1	586 10 07-01
586 09 98-01	Vari-Drill D 25 jadrový vrták, Ø 57 mm, 150 mm, konektor M 16	1	
586 09 99-01	Vari-Drill D 25 jadrový vrták, Ø 68 mm, 150 mm, konektor M 16	1	
586 10 00-01	Vari-Drill D 25 jadrový vrták, Ø 85 mm, 150 mm, konektor M 16	1	
586 10 01-01	Vari-Drill D 25 jadrový vrták, Ø 107 mm, 150 mm, konektor M 16	1	
586 17 22-01	Centrovacie zariadenie	1	
586 17 19-01	Adaptér pre jadrový vrták, HEX – M 16 M	1	
586 17 20-01	Adaptér pre jadrový vrták, SDS + – M 16 M	1	
586 17 21-01	Adaptér pre jadrový vrták, 1/2" GM – M 16 M	1	
586 17 25-01	Predĺženie jadrového vrtáku, 250 mm, M 16 F – M 16 M	1	

**Sada pre klimatizérov Vari-Drill D 25 1/2" GF**

Kompletný balík riešení. Hmotnosť 6 kg.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	POPIS	KUSY	PRODUKTOVÉ ČÍSLO, SADA
586 10 08-01	Vari-Drill D 25 jadrový vrták, Ø 37 mm, 150 mm, konektor 1/2" G F	1	586 10 15-01
586 10 09-01	Vari-Drill D 25 jadrový vrták, Ø 52 mm, 150 mm, konektor 1/2" G F	1	
586 10 11-01	Vari-Drill D 25 jadrový vrták, Ø 107 mm, 150 mm, konektor 1/2" G F	1	
586 10 12-01	Vari-Drill D 25 jadrový vrták, Ø 117 mm, 150 mm, konektor 1/2" G F	1	
586 10 13-01	Vari-Drill D 25 jadrový vrták, Ø 127 mm, 150 mm, konektor 1/2" G F	1	
586 17 23-01	Centrovacie zariadenie	1	
586 17 15-01	Adaptér pre jadrový vrták, HEX – 1/2" G M	1	
586 17 16-01	Adaptér pre jadrový vrták, SDS + – 1/2" G M	1	
586 17 17-01	Adaptér pre jadrový vrták, 1/2" G M – 1/2" G M	1	
586 17 26-01	Predĺženie jadrového vrtáku, 250 mm, 1/2" G F – 1/2" G M	1	

Husqvarna Vari-Drill D 05

Ľahko použiteľný profesionálny vrták pre keramické a kamenné dlažby. Pre motory od 650 W a uhlové brúsky.

PRIEMER, MM	KONEKTOR	DĹŽKA TELA, MM	ROZMER (D×Š×V)	PRODUKTOVÉ ČÍSLO
6	HEX	25	1,5×1,5	522 97 05-01
8	HEX	25	1,5×1,5	522 97 07-01
10	HEX	25	1,5×1,5	522 97 08-01
12	HEX	25	1,5×1,5	522 97 09-01
20	M 14	35	2,0×2,5	522 97 11-01
27	M 14	35	2,0×2,5	522 97 12-01
35	M 14	35	2,0×2,5	522 97 13-01
45	M 14	35	2,0×2,5	522 97 14-01
50	M 14	35	2,0×2,5	522 97 15-01
55	M 14	35	2,0×2,5	522 97 16-01
60	M 14	35	2,0×2,5	522 97 17-01
65	M 14	35	2,0×2,5	522 97 18-01

Príslušenstvo Vari-Drill D 05

TYP	PRODUKTOVÉ ČÍSLO
Adaptér pre jadrové vrtáky M 14-HEX	575 31 73-01
Centrovacie zariadenie pre priemery 5-12 mm	522 97 51-01
Centrovacie zariadenie pre priemery 20-65 mm	522 97 52-01



Sada vrtákov s malými priermi pre dlaždice

Kompletný balík riešení. Pre motory do 1 kW.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	POPIS	KUSY	PRODUKTOVÉ ČÍSLO, SADA
522 97 04-01	Vari-Drill D 05 jadrový vrták, Ø 5 mm, 25 mm, konektor HEX	1	522 97 61-01
522 97 05-01	Vari-Drill D 05 jadrový vrták, Ø 6 mm, 25 mm, konektor HEX	1	
522 97 06-01	Vari-Drill D 05 jadrový vrták, Ø 7 mm, 25 mm, konektor HEX	1	
522 97 07-01	Vari-Drill D 05 jadrový vrták, Ø 8 mm, 25 mm, konektor HEX	1	
522 97 08-01	Vari-Drill D 05 jadrový vrták, Ø 10 mm, 25 mm, konektor HEX	1	
522 97 09-01	Vari-Drill D 05 jadrový vrták, Ø 12 mm, 25 mm, konektor HEX	1	
522 97 51-01	Centrovacie zariadenie pre priemery 5-12 mm	1	
575 31 73-01	Adaptér pre jadrové vrtáky, HEX - M 16 M	1	



Sada s veľkými priermi pre dlaždice

Kompletný balík riešení. Pre motory do 1 kW.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	POPIS	KUSY	PRODUKTOVÉ ČÍSLO, SADA
522 97 11-01	Vari-Drill D 05 jadrový vrták, Ø 20 mm, 35 mm, konektor M 14	1	522 97 62-01
522 97 12-01	Vari-Drill D 05 jadrový vrták, Ø 27 mm, 35 mm, konektor M 14	1	
522 97 13-01	Vari-Drill D 05 jadrový vrták, Ø 35 mm, 35 mm, konektor M 14	1	
522 97 14-01	Vari-Drill D 05 jadrový vrták, Ø 45 mm, 35 mm, konektor M 14	1	
522 97 16-01	Vari-Drill D 05 jadrový vrták, Ø 55 mm, 35 mm, konektor M 14	1	
522 97 18-01	Vari-Drill D 05 jadrový vrták, Ø 65 mm, 35 mm, konektor M 14	1	
522 97 52-01	Centrovacie zariadenie pre priemery 20-65 mm	1	
575 31 73-01	Adaptér pre jadrové vrtáky, HEX - M 16 M	1	



Všeobecné adaptéry

Veľký výber adaptérov, ktoré sa hodia pre rôzne konektory jadrových vŕtákov používaných za sucha aj za mokra. Dostupné sú všetky konektory, ktoré sa najčastejšie používajú pri vŕtaní.

POPIS	PRODUKTOVÉ ČÍSLO
PRE VRTÁKY M 16 F	
HEX Rapido – M 16 M	586 17 19-01
SDS+ – M 16 M	586 17 20-01
1/2" G M – M 16 M	586 17 21-01
PRE VRTÁKY M 16 F	
1 1/4" F – 1/2" G F	543 04 64-26
1/2" G F – 1/2" G F	543 05 80-35
Hilti L – 1 1/4" M/1/2" G F	543 08 16-29
Hilti U – 1 1/4" M/1/2" G F	543 05 85-57
CR 128 F – 1/2" G F	531 07 20-01
PRE VRTÁKY 1/2" G F	531 07 71-08
PRE VRTÁKY 1/2" G F	
HEX – 1/2" G M	586 17 15-01
SDS+ – 1/2" G M	586 17 16-01
1/2" G M – 1/2" G M	586 17 17-01
M 16 F – 1/2" G M	586 17 18-01
PRE VRTÁKY 1 F	
1/2" G M – 1 1/4" M	543 04 64-98
Hilti L – 1 1/4" M/1/2" G F	543 08 16-29
Hilti U – 1 1/4" M/1/2" G F	543 05 85-57
CR 128 F – 1 1/4" M	531 07 40-04
PRE VRTÁKY PIXIE (MALÉ)	
1 1/4" F – CR 128 M	531 07 20-02
1/2" G M – CR 128 M	531 07 20-00
PRE ODSÁVANIE PRACHU	
1/2" G M – 1 1/4" M	543 07 70-61



Predĺženia

Tieto predĺžovacie tyče sa používajú pri hlbokom vŕtaní. Dostupné sú v hliníkovom alebo oceľovom prevedení.

PRODUKTOVÉ ČÍSLO	POPIS	DĹŽKA, MM	MATERIÁL
PRE VRTÁKY M 16 F			
543 04 62-99	1/2" G M – 1/2" G F	100	Oceľ
543 05 73-68	1/2" G M – 1/2" G F	200	Oceľ
543 03 71-25	1/2" G M – 1/2" G F	300	Oceľ
543 05 73-83	1/2" G M – 1/2" G F	400	Oceľ
543 04 65-00	1/2" G M – 1/2" G F	500	Oceľ
PRE VRTÁKY 1/2" G F			
586 17 26-01	1/2" G M – 1/2" G M	250	Oceľ
PRE VRTÁKY 1 1/4" F			
543 05 97-78	1 1/4" F – 1 1/4" M	100	Oceľ
543 04 65-01	1 1/4" F – 1 1/4" M	200	Oceľ
543 04 65-02	1 1/4" F – 1 1/4" M	300	Oceľ
543 04 65-03	1 1/4" F – 1 1/4" M	400	Oceľ
543 04 65-04	1 1/4" F – 1 1/4" M	500	Oceľ
543 04 65-05	1 1/4" F – 1 1/4" M	1000	Oceľ
PRE VRTÁKY PIXIE (MALÉ)			
531 07 20-04	CR 128 F – CR 128 M	250	Oceľ
531 07 20-05	CR 128 F – CR 128 M	500	Oceľ
PRE ODSÁVANIE PRACHU			
543 08 08-32	1 1/4" F – 1 1/4" M	300	Oceľ