


KOMPLETNÉ SYSTÉMY PRE NAJLEPŠIE VYSÁVANIE PRACHU A MOKRÉHO KALU VO SVOJEJ TRIEDE

Betónový prach a kal sa musia odstrániť bezpečným a účinným spôsobom, aby ste boli vy a váš tím chránení pred účinkami prachu. Spoločnosť Husqvarna vám ponúka prístup k usmerneniam, vedomostiam a bohatému plne integrovanému sortimentu vysoko efektívnych zariadení na vysávanie prachu a kalu, ktoré vám umožnia dodržiavať pravidlá a predpisy bez toho, aby ste ohrozili vašu produktivitu.

Vďaka kombinácii našich odborných znalostí v oblasti rezania, vrtania a brúsenia s najmodernejšou technológiou vysávania prachu a kalu spoločnosť Husqvarna vie, ako poskytovať ľahko použiteľné riešenia, ktoré prinášajú nepretržitú vysokú dlhodobú efektívnosť. Efektívnejšie odsávanie prachu a kalu znamená lepšiu prácu.

Prehľad sortimentu

Sortiment vybavenia Husqvarna na vysávanie prachu a kalu pokrýva všetky potreby a aplikácie v rámci stavebného priemyslu – od kompaktných jednofázových odsávačov prachu a efektívnych vysávačov kalu až po veľké, výkonné trojfázové odsávače prachu pre náročné úlohy. Tento sortiment dopĺňajú ľahko prenosné čističe vzduchu vybavené filtermi HEPA H13 na zaistenie maximálnej bezpečnosti na pracovisku.

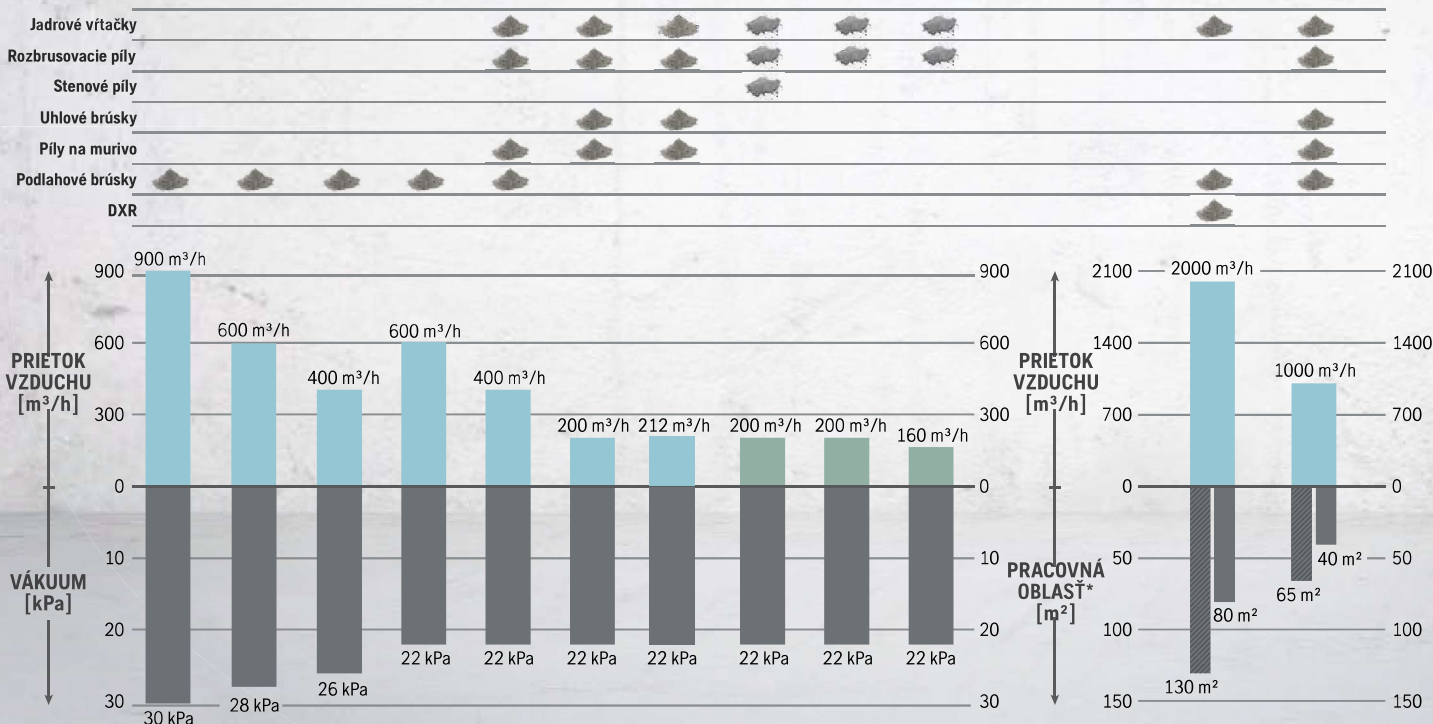

*POZNÁMKY K PRACOVNEJ OBLASTI
Upozorňujeme, že výpočet pracovnej oblasti je založený na výške stropu 2,5 m.

■ Pri 6 výmenách vzduchu/h
■ Pri 10 výmenách vzduchu/h



ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ POSTUPY PRE BEZPEČNEJŠIE A EFEKTÍVNEJŠIE POTLAČENIE VÝSKYTU PRACHU

Jedným z najlepších spôsobov, ako potlačiť prašnosť, je použitie vody. Pokiaľ je to možné, používajte pri mokrom rezaní/vrtaní dostatočné množstvo vody, ktoré naviaže prach priamo na mieste jeho vzniku. Na zachovanie čistoty pracoviska možno pripojiť zberač kalu ku kalovému vysávaču.

Ak používanie vody na danom pracovisku nie je možné, vybavenie na rezanie/vrtanie/brúsenie by sa malo používať s integrovaným zariadením na odsávanie prachu alebo tesným ochranným krytom, ktorý zachytáva prach priamo na mieste jeho vzniku. Toto zariadenie by malo byť pripojené k odsávaču prachu s dostatočným prietokom vzduchu a kapacitou pre danú aplikáciu a malo by byť vybavené filtermi HEPA H13.

Pri čistení pracovného priestoru použite na čistenie podlahy škrabku

namiesto metly. Pri vysávaní vždy používajte odsávač prachu vybavený filtermi HEPA H13. POZNÁMKA: Štandardné/domáce vysávače nie sú schopné zachytiť vdýchateľné častice prachu a nemali by sa na tento účel používať.

Použitie jedného alebo viacerých prenosných čističov vzduchu vybavených účinnými filtermi HEPA H13 je jednoduchý doplnkový spôsob, ako ešte výraznejšie znižovať úroveň vdýchateľného prachu vo vzduchu, čím sa zabezpečí dodatočná ochrana pre všetkých pracovníkov v okolí. Na dostatočnú ochranu pred intenzívnym alebo dlhodobým vystavením prachu musí operátor tiež používať respirátor na čistenie vzduchu.



Mokrú rezanie/vrtanie zachytáva prach pomocou vody priamo na mieste vzniku. Zberač kalu pripojený ku kalovému vysávaču udržiava čistotu na pracovisku.



Suché rezanie/vrtanie s integrovaným zariadením na zachytávanie prachu zachytáva prach priamo v mieste vzniku. O tento prach sa postará odsávač prachu s dostatočným prietokom vzduchu a kapacitou pre danú aplikáciu, ktorý je tiež vybavený filtermi HEPA. Okolitý vzduch sa 6 – 10-krát za hodinu prefiltruje cez prenosný čistič vzduchu.



| | T 10000 | T 7500 | DC 6000 |
|--|---|---|--|
| TECHNICKÉ PARAMETRE | | | |
| Výkon, kW | 11 | 5.5 | 5.75 |
| Napätie, V | 380 – 415 | 380 – 415 | 380 – 480 |
| Max. menovitý prúd, A | 32 | 16 | 16 |
| Pomocná zásuvka, W | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii | Áno |
| Napájanie | 3-fázy | 3-fázy | 3-fázy |
| Prietok vzduchu, m ³ /h | 900 | 600 | 700 |
| Max. podtlak, kPa | 30 | 28 | – |
| Priemer sacej hadice, mm | 76 | 76 | 76 |
| Plocha primárneho filtra, m ² | 3.9 | 2.9 | 3 |
| Plocha filtra HEPA H13, m ² | 7.5 | 5 | 7.8 |
| Počet filtrov HEPA H13 | 3 | 2 | 1 |
| Klasifikácia | – | H | – |
| Rozmery (D×Š×V), mm | 1400 × 736 × 1727 | 1245 × 686 × 1753 | 1252 × 766 × 1899 |
| Hmotnosť, kg | 336 | 206 | 305 |
| ODPORÚČANÉ VYBAVENIE | | | |
| | PG 830 RC, PG 830, PG 690 RC, PG 690, PG 540 | PG 830 RC, PG 830, PG 690 RC, PG 690, PG 540 | PG 830 RC, PG 830, PG 690 RC, PG 690, PG 540 |
| PRODUKTOVÉ ČÍSLO | | | |
| | 967 66 37–04. Dodávané s nasledujúcimi dielmi: Jedna 76 mm hadica (10 m) Adaptér Camlock 76 – 50 mm Jedna 50 mm hadica (7,5 m) Trubica, 50 mm Nástroj na podlahu, 50 mm, šírka 450 mm Jedno vrečko Longopac® | 967 66 41–04. Dodávané s nasledujúcimi dielmi: Jedna 76 mm hadica (10 m) Adaptér Camlock 76 – 50 mm Jedna 50 mm hadica (7,5 m) Trubica, 50 mm Nástroj na podlahu, 50 mm, šírka 450 mm Jedno vrečko Longopac® | 967 62 50–01. Dodávané s nasledujúcimi dielmi: Jedna 75 mm hadica (10 m) Jedna 50 mm hadica (10 m) Odsávacía trubica Nástroj na podlahu Dve vrecká Longopac® |

POZNÁMKA: Každý HEPA filter je testovaný a certifikovaný pre výkon filtrácie 99,99 % pri veľkosti častíc 0,3 mikrónu.



| | W 70 P | W 70 | W 250 P |
|------------------------------------|---|--|---|
| TECHNICKÉ PARAMETRE | | | |
| Výkon, kW | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Napätie, V | 220 – 230 | 220 – 230 | 220 – 230 |
| Max. menovitý prúd, A | 8 | 5 | 7 |
| Napájanie | 1-fázové | 1-fázové | 1-fázové |
| Prietok vzduchu, m ³ /h | 200 | 200 | 160 |
| Max. podtlak, kPa | 22 | 22 | 22 |
| Priemer sacej hadice, mm | 38 | 38 | 38 |
| Výkon čerpadla, kW | 0.65 | – | 0.35 |
| Vypúšťanie čerpadla, l/min | 260 | – | 150 |
| Objem zásobníka, l | 70 | 70 | 29 |
| Rozmery (D×Š×V), mm | 600 × 570 × 1250 | 600 × 570 × 1250 | 530 × 520 × 910 |
| Hmotnosť, kg | 44 | 34 | 27 |
| ODPORÚČANÉ VYBAVENIE | | | |
| | Stenové a lanové píly, píly na podlahy, motory na jadrové vrtáky, rozbrusovacie píly, píly na murivo a dlaždice | Motory na jadrové vrtáky, rozbrusovacie píly, píly na murivo a dlaždice | Motory na jadrové vrtáky, rozbrusovacie píly, píly na murivo a dlaždice |
| PRODUKTOVÉ ČÍSLO | | | |
| | 967 66 47–04 Dodáva sa s 1 hadicou, 38 mm (3 m), 1 trubica, 38 mm, 1 nástroj na podlahu, 38 mm, šírka 370 mm a jedno jednorázové vrečko na mokré vysávanie | 967 70 20–02 Dodáva sa s 1 hadicou, 38 mm (3 m), 1 trubica, 38 mm, 1 nástroj na podlahu, 38 mm, šírka 370 mm a jedno jednorázové vrečko na mokré použitie | 967 70 21–02 Dodáva sa s 1 hadicou, 38 mm (3 m), 1 trubica, 38 mm, 1 nástroj na podlahu, 38 mm, šírka 370 mm a jedno jednorázové vrečko na mokré vysávanie |



T 4000

S 36

S 26

S 13

S 11

| | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 4 | 3,6 | 2,4 | 1,2 | 1,2 |
| 380 – 415 | 220 – 230 | 220 – 230 | 220 – 230 | 220–230 |
| 16 | 14 | 9 | 5 | 5,2 |
| Nie je k dispozícii | — | — | Áno (1200 W max) | 200 W |
| 3-fázy | 1-fáza | 1-fáza | 1-fáza | 1-fáza |
| 400 | 600 | 400 | 200 | 212 |
| 26 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 63 | 63 | 63 | 38 | 38 |
| 4,5 | 4,5 | 3 | 1,5 | — |
| 2,4 | 3,6 | 2,4 | 1,2 | 0,86 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| — | H | H | H | H |
| 830 × 620 × 1500 | 830 × 620 × 1500 | 756 × 546 × 1275 | 680 × 400 × 1100 | 450 × 390 × 490 |
| 106 | 65 | 47 | 29 | 15 |

PG 540, PG 510, PG 450, PG 400 PG 540, PG 510, PG 450, PG 400, PG 280 PG 280, PG 450, core drill motors, power cutters, handheld power tools Jadrové vŕtačky, rozbrusovacie píly, ručné elektrické nástroje Jadrové vŕtačky, rozbrusovacie píly, ručné elektrické nástroje

967 70 22–01. Dodávané s nasledujúcimi dielmi: Jedna 63 mm hadica (10 m)
 Jedna 50 mm hadica (7,5 m)
 Rovný konektor, 76 mm
 Adaptér Camlock 76 mm
 Trubica, 50 mm
 Nástroj na podlahu, 50 mm, šírka 450 mm
 Jedno vrečko Longopac®

967 66 38–07. Dodávané s nasledujúcimi dielmi: Jedna 63 mm hadica (10 m)
 Jedna 50 mm hadica (7,5 m)
 Trubica, 50 mm
 Nástroj na podlahu, 50 mm, šírka 450 mm
 Jedno vrečko Longopac®

967 66 39–05. Dodávané s nasledujúcimi dielmi: Jedna 50 mm hadica (7,5 m)
 Trubica, 50 mm
 Nástroj na podlahu, 50 mm, šírka 450 mm
 Jedno vrečko Longopac®

967 66 40–04. Dodávané s nasledujúcimi dielmi: Jedna 38 mm hadica (4 m)
 Trubica, 38 mm
 Nástroj na podlahu, 38 mm, šírka 370 mm
 Jedno vrečko Longopac®

970 46 66–01
 Obsah balenia:
 Jedna 38 mm hadica (4m)
 Trubica 38 mm
 Nástroj na podlahu 38 mm, šírka 370 mm
 Jedno vrečko Longopac



C 5500

C 3000

TECHNICKÉ PARAMETRE

| | | |
|--------------------------|-----|----|
| Priemer sacej hadice, mm | 76 | 63 |
| Objem, l | 100 | 37 |
| Hmotnosť, kg | 67 | 22 |

ODPORUČANÉ VYBAVENIE

T 10000, T 7500 T 4000, S 36, S 26

PRODUKTOVÉ ČÍSLO

967 66 46–01
 Dodáva sa s vakom Longopac®, jednou hadicou 76mm s dĺžkou 10 m, vrátane koncoviek Cam-lock. (Samica na oboch stranách)

967 66 45–01
 Dodáva sa s vakom Longopac® a hadicou 63mm s dĺžkou 2,5 m, vrátane koncoviek.



A 2000

A 1000

TECHNICKÉ PARAMETRE

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Výkon, kW | 0,75 | 0,285 |
| Napätie, V | 220 – 230 | 220 – 230 |
| Max. menovitý prúd, A | 3,3 | 1,2 |
| Maximálny príkon pre pomocnú zásuvku, W | 1200 | 1600 |
| Napájanie | 1-fáza | 1-fáza |
| Prietok vzduchu, m ³ /h | 2000 | 1000 |
| Plocha primárneho filtra, m ² | 0,64 | 0,16 |
| Plocha filtra HEPA H13, m ² | 10,5 | 3,5 |
| Rozmery (D×Š×V), mm | 460 × 700 × 820 | 400 × 440 × 440 |
| Hmotnosť, kg | 38 | 18 |

PRODUKTOVÉ ČÍSLO

967 67 22–02
 Dodávané s nasledujúcimi dielmi:
 Predfilter, 1 ks
 Filter Hepa H13, 1 ks
 Kryt predfiltera, 1 ks


967 67 23–02
 Dodávané s nasledujúcimi dielmi:
 Predfilter, 1 ks
 Filter Hepa H13, 1 ks
 Kryt predfiltera, 1 ks

POZNÁMKA: Každý HEPA filter je testovaný a certifikovaný pre výkon filtrácie 99,99 % pri veľkosti častíc 0,3 mikrónu.

SPRIEVODCA SYSTÉMOM



| SUCHÉ POUŽITIE | T 10000 | T 7500 | T 4000 | DC 6000 | C 5500 | C 3000 | S 36 | S 26 |
|---|---------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|
| BRÚSENIE, FRÉZOVANIE A LEŠTENIE PODLÁH | | | | | | | | |
| PG 830/PG 830 RC | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | |
| PG 690/PG 690 RC | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | |
| PG 540 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| PG 510 | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | |
| PG 450 | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| PG 400 | | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | |
| PG 280 | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| CG 200 | | | | | | ✓ | ✓ | |
| SUCHÉ JADROVÉ VŔTANIE | | | | | | | | |
| DM 280 | | | | | | | | Prachový adaptér ✓ |
| DM 230 | | | | | | | | Prachový adaptér ✓ |
| DM 220 | | | | | | | | |
| DM 200 | | | | | | | | |
| SUCHÉ ROZBRUSOVANIE | | | | | | | | |
| K 3000 / K 4000 | | | | | | | | Prachový adaptér ✓ |
| K 770 VAC | | | | | | | | ✓ |
| K 535i | | | | | | | | |
| OSTATNÉ POUŽITIA | | | | | | | | |
| 115–125 mm angle grinder | | | | | | | | |
| 150–230 mm angle grinder | | | | | | | | Prachový lievnik ✓ |
| 100–125 mm hand grinder | | | | | | | | |
| 150–180 mm hand grinder | | | | | | | | Prachový kryt ✓ |
| Drills | | | | | | | | Prachová manžeta ✓ |
| Hammers | | | | | | | Prachová manžeta ✓ | Prachová manžeta ✓ |

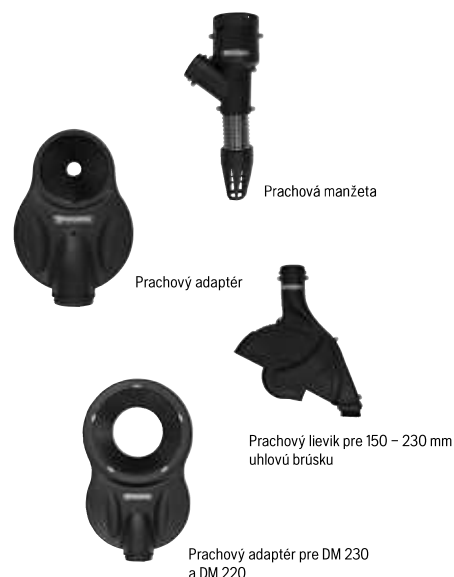



S 13 S 11 A 2000 A 1000

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | |
| | | + | + |
| | | + | + |
| | | + | + |
| | | + | + |
| | | + | + |
| | | + | + |
| | | + | + |
| | | + | + |
| | | + | + |

Prachový adaptér ✓
Prachový adaptér ✓

Prachový adaptér ✓
Prachový adaptér ✓

Prachový adaptér ✓

Prachový adaptér ✓

Prachový lievik ✓

Prachový lievik ✓

Prachový kryt ✓

Prachový kryt ✓



Prachový kryt pre 150 – 230 mm uhlovú brúsku



Prachový kryt pre 115 – 125 mm uhlovú brúsku



Prachový lievik pre 115 – 125 mm uhlovú brúsku



Zberač kalu pre rezanie stien



Prstenec na kal



MOKRÉ POUŽITIE W 70 P W 70 W 250 P PRÍVOD VODY

REZANIE STIEN

| | |
|-----------|---------------|
| WS 482 HF | ✓ Zberač kalu |
| WS 442 HF | ✓ Zberač kalu |
| WS 440 HF | ✓ Zberač kalu |
| WS 220 | ✓ Zberač kalu |

REZANIE LANOM

| | |
|---------|---|
| CS 2512 | + |
| CS 10 | + |

REZANIE PODLÁH

| | | |
|---------------|---|------------------------------|
| FS 7000 D/DL | + | ✓ Súprava pre vodné čerpadlo |
| FS 5000 D | + | ✓ Súprava pre vodné čerpadlo |
| FS 4800 D | + | ✓ Súprava pre vodné čerpadlo |
| FS 3500 G | + | ✓ Súprava pre vodné čerpadlo |
| FS 500 series | + | ✓ Súprava pre vodné čerpadlo |
| FS 400 series | + | ✓ Súprava pre vodné čerpadlo |
| FS 300 series | + | ✓ Súprava pre vodné čerpadlo |

MOKRÉ JADROVÉ VŔTANIE

| | | | | |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| DM 700 | ✓ Prstenec na kal | ✓ Prstenec na kal | ✓ Prstenec na kal | |
| DM 430 | ✓ Prstenec na kal | ✓ Prstenec na kal | ✓ Prstenec na kal | |
| DM 400 | ✓ Prstenec na kal | ✓ Prstenec na kal | ✓ Prstenec na kal | |
| DM 280 | ✓ Prstenec na kal | ✓ Prstenec na kal | ✓ Prstenec na kal | |
| DM 230 | ✓ Prstenec na kal | ✓ Prstenec na kal | ✓ Prstenec na kal | ✓ WT 15 / PWT |
| DM 220 | ✓ Prstenec na kal | ✓ Prstenec na kal | ✓ Prstenec na kal | ✓ WT 15 / PWT |
| DM 200 | ✓ Prstenec na kal | ✓ Prstenec na kal | ✓ Prstenec na kal | ✓ WT 15 / PWT |

MOKRÉ ROZBRUSOVANIE

| | | | | |
|-----------------|---|---|---|---------------------------|
| K 535i | + | + | + | ✓ WT 15 / PWT |
| K 770 | + | + | + | ✓ WT 15 / PWT / KV 7 |
| K 970 | + | + | + | ✓ WT 15 / PWT / KV 9 / 12 |
| K 1270 | + | + | + | ✓ WT 15 / PWT / KV 9 / 12 |
| K 3000 / K 4000 | + | + | + | ✓ WT 15 / PWT |
| K 7000 | + | + | + | ✓ WT 15 / PWT |

MOKRÉ REZANIE OBKLADOV A MURIVA

| | | | |
|----------|---|---|---|
| TS 400 F | + | + | + |
| TS 350 E | + | + | + |
| TS 300 E | + | + | + |
| TS 100 R | + | + | + |
| TS 73 R | + | + | + |
| TS 66 R | + | + | + |
| TS 60 | + | + | + |

Prstence na kal

Preskúmajte náš rad prstencov na kal a pozrite si informácie o správnej kombinácii stroja a prstenca na strane 107.



Husqvarna T 10000/7500

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

| | | |
|----|---|--------------|
| 1 | Vak Longopac® (4x23) | 590 42 92-01 |
| 2 | Vak Longopac® (4x20m) recyklovateľný | 529 68 10-01 |
| | Vak Longopac® (4x20m) extra pevný | 593 44 64-01 |
| 3 | Predfilter, nasúvacia zostava T 10000 | 590 43 86-01 |
| 3 | Predfilter, zostava vložiek T7500 | 590 43 88-01 |
| 4 | Filter HEPA H13 T-Line | 590 42 97-01 |
| 5 | Kompletná 76 mm hadica, 10 m | 590 43 70-01 |
| 6 | 51 mm hadica/kompletná 7,5 m pre čistiacu súpravu | 590 42 81-01 |
| 7 | Samičí adaptér Camlock 76 mm – 50 mm (napr. pre čistiacu súpravu T-Line) | 590 43 65-01 |
| 8 | Samičí adaptér Camlock 76 mm – 50 mm (napr. pre čistiacu súpravu na 76 mm hadicu) | 591 96 21-01 |
| 9 | Trubica, 50 mm | 590 82 94-01 |
| 10 | Nástroj na podlahu, 450 mm, guma 50 mm | 590 42 83-02 |
| 11 | Súprava gumových listů, 450 mm | 590 42 85-02 |
| 12 | Vozík predseparátora T 10000, C 5500 | 590 43 33-01 |
| 13 | Vozík predseparátora T 10000, C 5500 | 590 43 33-02 |
| | Camlock konektor samec / samec (na pripojenie dvoch samíc Camlock adaptérov k sebe) | 591 96 17-01 |
| | Hadica 76 mm 20 m bez adaptérov | 594 00 53-09 |
| | Camlock Y-adaptér 76-50-50 (na pripojenie 2x51 mm hadice) | 591 96 26-01 |

Husqvarna T 4000.

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

| | | |
|----|---|--------------|
| 1 | Vak Longopac® (4x23) | 590 42 92-01 |
| 2 | Vak Longopac® (4x20m) recyklovateľný | 529 68 10-01 |
| | Vak Longopac® (4x20m) extra pevný | 593 44 64-01 |
| 6 | 51 mm hadica/kompletná hadica 7,5 m | 590 43 73-01 |
| 9 | Trubica, 51 mm | 590 82 94-01 |
| 10 | Nástroj na podlahu, 450 mm, guma 50 mm | 590 42 83-02 |
| 11 | Súprava gumových listů, 450 mm | 590 42 85-02 |
| 14 | Predfilter T 4000 | 590 43 02-02 |
| 15 | HEPA-filter H13 S-Line | 590 42 98-01 |
| | Kompletná 63 mm hadica, 10 m (S36, T 4000) | 590 43 74-01 |
| | Koncovka hadice (hadica 50 mm na 50 mm) | 590 42 93-01 |
| | Adaptérové zariadenie k 51 mm hadici | 590 42 89-01 |
| | Adaptérové zariadenie k 63 mm hadici | 590 42 90-01 |
| | Adaptér hadice k tyči 63 mm | 590 43 76-01 |
| | Spojka hadice 63 mm a 51 mm hadice | 592 03 75-01 |
| | Spojka hadic 2 x 51 mm | 591 67 31-01 |
| | Hadica 63 mm 20 m | 594 00 53-11 |
| | Antistatická hadica 51 mm 30 m (bez adaptérov) | 594 00 53-13 |
| | Sada pre prácu s dvoma hadicami (hadica súčasťou balenia) | 590 43 84-01 |

Husqvarna DC 6000.

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

| | | |
|----|--|--------------|
| 1 | Vrecko Longopac®, DC 6000 | 584 65 02-01 |
| 5 | 75 mm odsávacia hadica s koncovkami (10 m) | 525 58 46-01 |
| 11 | Náhradné gumové pásy-súprava | 521 91 21-01 |
| 18 | HEPA 13 filter | 579 75 88-01 |
| 19 | 50 mm odsávacia hadica s koncovkami (10 m) | 585 87 10-01 |
| 20 | Odsávacia trubica s nástrojom na podlahu | 585 87 09-01 |
| 21 | Vymeniteľný popruh | 584 61 87-01 |
| 22 | Plastový adaptér | 585 64 76-01 |
| 23 | Náhradná kefa-súprava | 510 27 85-01 |
| 24 | Čierny prstenec 75 mm | 502 53 40-05 |



Husqvarna S 36.

| PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY | |
|--------------------------------|---|
| 1 | Vak Longopac® (4x23) 590 42 92-01 |
| 2 | Vak Longopac® (4x20m) recyklovateľný 529 68 10-01 |
| 6 | 51 mm hadica/kompletná hadica 7,5 m 590 43 73-01 |
| 9 | Trubica, 51 mm 590 82 94-01 |
| 10 | Nástroj na podlahu, 450 mm, guma 50 mm 590 42 83-02 |
| 11 | Súprava gumených líšt, 450 mm 590 42 85-02 |
| 14 | Predfilter, S 36 590 43 02-02 |
| 15 | Filter HEPA H13 S-Line 590 42 98-01 |
| 25 | Prachový kryt, 180 mm 593 01 04-03 |
| 26 | Prachový uzáver 102-125 mm* 593 80 07-01 |
| 27 | Prachový uzáver 180-230 mm* 593 80 07-02 |
| 28 | Prachový adaptér, 90 mm 593 05 54-01 |
| 29 | Prachový adaptér, 180 mm 593 05 54-02 |
| 30 | Prachová manžeta 593 80 30-01 |
| 31 | Nástavec súpravy na vysávanie K 4000 523 09 50-01 |
| | Kompletná 63 mm hadica, 10 m (S 36, T 4000) 590 43 74-01 |
| | Multiadaptér, 50 mm hadica 594 95 68-01 |
| | Koncovka hadice (50 mm na 50 mm) 590 42 93-01 |
| | Koncovka predlžovacej hadice 50 mm na 50 mm 591 67 31-01 |
| | Antistatická hadica 594 00 53-13 |
| | Ochranný kryt proti prachu 180 mm pre Dewalt 593 01 04-04 |
| | Ochranný kryt proti prachu 180 mm pre Bosch, Ramset a Keyang 593 01 04-05 |
| | Náhradný nylonový ochranný krúžok 180 mm 593 01 04-07 |
| | Náhradná kefa pre prachový uzáver 594 10 73-01 |
| | Adaptér zariadenia k 51 mm hadici 590 42 89-01 |
| | Adaptérové zariadenie k 63 mm hadici 590 42 90-01 |
| | Adaptér hadice k tyči 63 mm 590 43 76-01 |
| | Spojka hadice 63 mm a 51 mm hadice 592 03 75-01 |
| | Spojka hadic 2 x 51 mm 591 67 31-01 |
| | Hadica 63 mm 20 m 594 00 53-11 |
| | Antistatická hadica 51 mm 30 m (bez adaptéra) 594 00 53-13 |
| | Sada pre prácu s dvoma hadicami (hadica súčasťou balenia) 590 43 84-01 |

Husqvarna S 26.

| PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY | |
|--------------------------------|---|
| 1 | Vak Longopac® (4x23) 590 42 92-01 |
| 2 | Vak Longopac® (4x20m) recyklovateľný 529 68 10-01 |
| 6 | 51 mm hadica/kompletná hadica 7,5 m 590 43 73-01 |
| 9 | Trubica, 51 mm 590 82 94-01 |
| 10 | Nástroj na podlahu, 450 mm, guma 50 mm 590 42 83-02 |
| 11 | Súprava gumených líšt, 450 mm 590 42 85-02 |
| 14 | Predfilter, S 26 590 43 02-01 |
| 15 | Filter HEPA H13 S-Line 590 42 98-01 |
| 25 | Prachový kryt, 125 mm, M14 593 01 04-01 |
| 25 | Prachový kryt, 125 mm, 5/8-11 593 01 04-02 |
| 25 | Prachový kryt, 180 mm 593 01 04-03 |
| 26 | Prachový kryt, 102 - 125 mm 593 80 07-01 |
| 27 | Prachový kryt, 180 - 230 mm 593 80 07-02 |
| 28 | Prachový adaptér, 90 mm 593 05 54-01 |
| 29 | Prachový adaptér, 180 mm 593 05 54-02 |
| 30 | Prachová manžeta 593 80 30-01 |
| 31 | Nástavec súpravy na vysávanie K 4000 523 09 50-01 |
| 31 | Lišta Vac K 535i 594 07 78-01 |
| | Multiadaptér, 50 mm hadica 594 95 68-01 |
| | Koncovka hadice (50 mm na 50 mm) 590 42 93-01 |
| | Koncovka predlžovacej hadice 50 mm na 50 mm 591 67 31-01 |
| | Antistatická hadica 594 00 53-13 |
| | Ochranný kryt proti prachu 180 mm pre Dewalt 593 01 04-04 |
| | Ochranný kryt proti prachu 180 mm pre Bosch, Ramset a Keyang 593 01 04-05 |
| | Náhradný nylonový ochranný krúžok 180 mm 593 01 04-07 |
| | Náhradná kefa pre prachový uzáver 594 10 73-01 |
| | Adaptér zariadenia k 51 mm hadici 590 42 89-01 |
| | Adaptér zariadenia k 38 mm hadici 591 95 59-01 |
| | Cam-lock k 51 mm samica 590 43 65-01 |
| | Cam-lock k 51 mm samec 591 96 21-01 |

Husqvarna S 13.

| PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY | |
|--------------------------------|---|
| 1 | Vak Longopac® (4x23) 590 42 92-01 |
| 2 | Vak Longopac® (4x20m) recyklovateľný 529 68 10-01 |
| 6 | 38 mm hadica/kompletná hadica 4 m 590 43 72-01 |
| 9 | Trubica, 38 mm 590 42 86-01 |
| 11 | Súprava gumených líšt, 370 mm 590 42 85-01 |
| 14 | Predfilter, S 13 590 39 74-01 |

| | |
|----|--|
| 15 | Filter HEPA H13 S-Line 590 42 98-01 |
| 26 | Prachový uzáver 102-125 mm* 593 80 07-01 |
| 28 | Prachový adaptér, 90 mm 593 05 54-01 |
| 31 | Nástavec súpravy na vysávanie K 4000 523 09 50-01 |
| 31 | Lišta Vac K 535i 594 07 78-01 |
| 32 | Prachový kryt, 125 mm, M 14 593 01 04-01 |
| 33 | Prachový kryt, 125 mm, 5/8-11 593 01 04-02 |
| | Nástroj na podlahu, 370 mm, guma 38 mm 591 99 27-01 |
| | Multiadaptér, 38 mm hadica 594 95 69-01 |
| | Koncovka predlžovacej hadice 38 mm na 38 mm 591 67 27-01 |
| | Predĺženie, 38 mm na 50 mm 590 42 88-01 |
| | Spojka hadice, 38 mm 593 01 04-06 |
| | Náhradný nylonový ochranný krúžok 125 mm 594 10 73-01 |
| | Náhradná kefa pre prachový uzáver 594 00 53-06 |
| | 38 mm hadica k zariadeniu 590 42 88-01 |
| | 51 mm hadica k zariadeniu 591 99 69-01 |
| | 38 mm hadica k tyči / príslušenstvo 590 43 75-01 |

Husqvarna S 11.

| PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY | |
|--------------------------------|--|
| 5 | Hadica 38 mm/4 m kompletná hadica 590 43 72-01 |
| 8 | Tyč 38 mm 590 42 86-01 |
| 10 | Sada gumených líšt 370 mm 590 42 85-01 |
| | Filtračná vložka HEPA 591 92 40-01 |
| | PE vrečko 599 53 22-01 |
| | Fleecové vrečko (5 ks) 529 32 31-02 |
| 25 | Prachový uzáver 102-125 mm 593 80 07-01 |
| 27 | Prachové vrečko 90 mm 593 05 54-01 |
| 30 | Nástavec Vac Kit K 4000 523 09 50-01 |
| 30 | Nástavec Vac Kit K 535i 594 07 78-01 |
| 32 | Ochranný kryt proti prachu 125 mm M 14 593 01 04-01 |
| 33 | Ochranný kryt proti prachu 125 mm 5/8-11 593 01 04-02 |
| 34 | Podlahový nástroj 370 mm guma 38 mm 591 99 27-01 |
| 35 | Multi adapter 38 mm 594 95 69-01 |
| 36 | Koncovka predlžovacej hadice 38 mm na 38 mm 591 67 27-01 |
| 37 | Predĺženie, 38 mm na 50 mm 591 67 26-01 |
| 38 | Spojka hadice, 38 mm 590 42 88-01 |
| 39 | Náhradný nylonový ochranný krúžok 125 mm 593 01 04-06 |
| 40 | Náhradná kefa pre prachový uzáver 594 10 73-01 |

* Adaptérové krúžky pre rôzne modely uhlových brúsok sa nedodávajú s každým odsávačom prachu. Ak chcete získať ďalšie informácie o adaptérovom krúžku potrebnom pre vaše zariadenie, kontaktujte nás.



Čo je odsávač prachu s klasifikáciou H?

Medzinárodná norma pre testovanie mokrych a suchých odsávačov, (IEC-60335-2-69, EN-60335-2-69) rozdeľuje odsávače prachu do troch kategórií: L ako nízke (low), M ako stredné (medium) a H ako vysoké (high). Kategória H je najprísnejšia, pričom toto označenie si netreba myliť s písmenom „H“ v označení HEPA H13. Odsávače Husqvarna S 26, S 36 a T 7500 majú klasifikáciu H.

Čo je filter Hepa H13?

HEPA je skratka pre vysokoučinné vzduchové časticové filtre (High Efficiency Particulate Air). Prísna norma HEPA (EN 1822-1) je rozdelená na rôzne úrovne (E10 až H14) v závislosti od účinnosti filtrácie. Spoločnosť Husqvarna používa úroveň H13, ktorá je určená na oddelenie až 99,95 % častíc veľkosti 0,15 až 0,30 µm. Oddelenie tejto veľkosti častíc je najťažšie – väčšie aj menšie častice sa vo filtroch zachytávajú jednoduchšie. Okrem toho spoločnosť Husqvarna testuje každý filter samostatne pred dodaním na overenie, či filter naozaj spĺňa normu HEPA H13.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.husqvarnacp.com



1 Vrečko

2 Polyesterový filter

3 Zostava polyesterového filtra s plavákom

4 Kompletná hadica pre čistiacu súpravu

5 Trubica

7 Nástroj na podlahu

8 Náhradné gumové pásy-súprava

9 Prstenec na kal

10 Zberač kalu

11 Longopac®

12 Kompletná hadica

13 Vozík predseparátora

14 Vozík predseparátora

15 Veľký stojan na vrecia

16 Predfilter/uhlíkový filter

17 Filter HEPA

18 Prepravný kryt

20 Hadica

19 Adaptér prívodnej hadice

Husqvarna W70P/ W70

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

| | | |
|----|---|--------------|
| 1 | Vrečko na mokré vysávanie W 250 P, viacvrstvé, TH 55 W/5, 1 balenie obsahuje 5 kusov | 594 93 27-01 |
| 1 | Vrečko na suché vysávanie pre W 250 P, viacvrstvé, TH 55, objednávka za kus v násobkoch 5 | 595 00 18-01 |
| 2 | Polyesterový filter W 70, W 70 P | 590 43 89-01 |
| 3 | Zostava polyesterového filtra s plavákom W 70, W 70 P | 590 46 93-01 |
| 4 | Kompletná 38 mm hadica, 3 m (W 250 P, W 70, W 70 P) | 590 42 79-01 |
| 5 | Trubica, 38 mm | 590 42 86-01 |
| 6 | Nástroj na podlahu, 370 mm, guma 38 mm | 591 99 27-01 |
| 7 | Sada stieracích líst | 591 21 20-02 |
| 8 | Súprava gumených líst, 370 mm | 590 42 85-01 |
| 9 | Prstenec na kal, WSR 100 mm | 593 56 30-01 |
| 9 | Prstenec na kal, WSR 150 mm | 593 56 30-02 |
| 9 | Prstenec na kal, WSR 200 mm | 593 56 30-03 |
| 9 | Prstenec na kal, WSR 250 mm | 593 56 30-04 |
| 9 | Prstenec na kal, WSR 300 mm | 593 56 30-05 |
| 9 | Prstenec na kal, WSR 350 mm | 593 56 30-06 |
| 10 | Slurry collector V-shaped 350 mm | 531 07 46-22 |
| 10 | Slurry collector V-shaped 700 mm | 531 28 00-07 |
| | Koncovka prívodnej hadice, 38mm vstup a 38mm hadica | 591 62 68-01 |
| | HEPA 13 filter | 592 06 14-01 |
| | Koncovka prívodnej hadice, 38 mm vstup až 38 mm | 591 67 27-01 |

Husqvarna W 250 P.

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

| | | |
|---|---|--------------|
| 1 | Vrečko na mokré vysávanie W 250 P, viacvrstvé, TH 29 W, objednávka za kus v násobkoch 5 | 594 93 32-01 |
| 1 | Vrečko na suché vysávanie pre W 250 P, viacvrstvé, TH 29, objednávka za kus v násobkoch 5 | 594 93 36-01 |
| 4 | Kompletná 38 mm hadica, 3 m (W 250 P, W 70, W 70 P) | 590 42 79-01 |
| 5 | Trubica, 38 mm | 590 42 86-01 |
| 6 | Nástroj na podlahu, 370 mm, guma 38 mm | 591 99 27-01 |
| 8 | Súprava gumených líst, 370 mm | 590 42 85-01 |
| 9 | Prstenec na kal, WSR 100 mm | 593 56 30-01 |
| 9 | Prstenec na kal, WSR 150 mm | 593 56 30-02 |
| 9 | Prstenec na kal, WSR 200 mm | 593 56 30-03 |
| 9 | Prstenec na kal, WSR 250 mm | 593 56 30-04 |
| 9 | Prstenec na kal, WSR 300 mm | 593 56 30-05 |
| 9 | Prstenec na kal, WSR 350 mm | 593 56 30-06 |
| | Koncovka predĺžovacej hadice 38 mm na 38 mm | 591 67 27-01 |
| | Adaptér zariadenia-hadica 38 mm | 591 62 68-01 |

Husqvarna C 5500.

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

| | | |
|----|--|--------------|
| 11 | Vrečko Longopac®, 4 ks | 590 42 92-01 |
| 12 | Kompletná hadica, 76 mm, 10 m | 590 43 70-01 |
| 13 | Vozík predseparátora T 7500, C 5500 | 590 43 33-02 |
| 14 | Vozík predseparátora T 10000, C 5500 | 590 43 33-01 |
| 15 | Sada regálov na veľké vrecia pre C5500 | 597 86 88-01 |
| | Vak Longopac® (4x20m) recyklovateľný | 529 68 10-01 |

Husqvarna C 3000.

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

| | | |
|----|--|--------------|
| 11 | Vrečko Longopac®, 4 ks | 590 42 92-01 |
| 13 | Vozík predseparátora S 26, C 3000 | 590 43 33-04 |
| 13 | Vozík predseparátora S 36/T 4000, C 3000 | 590 43 33-03 |
| | Vak Longopac® (4x20m) recyklovateľný | 529 68 10-01 |
| | Kompletná hadica, 63 mm, 2,5 m | 591 97 09-01 |
| | Kompletná hadica, 63 mm, 10 m | 590 43 74-01 |

Husqvarna A 2000.

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

| | | |
|----|-----------------------------------|--------------|
| 16 | Predfilter A 2000 (balenie 20 ks) | 590 43 00-02 |
| 16 | Uhlíkový filter A 2000 | 591 99 40-01 |
| 17 | Filter HEPA A 2000 | 590 42 77-01 |
| 18 | Prepravný kryt A 2000 | 590 48 07-01 |
| 19 | Adaptér prívodnej hadice A 2000 | 590 43 78-01 |
| 20 | Hadica, A 2000 (254 mm × 6 m) | 591 50 82-01 |

Husqvarna A 1000.

PRÍSLUŠENSTVO A NÁHRADNÉ DIELY

| | | |
|----|-----------------------------------|--------------|
| 16 | Predfilter A 1000 (balenie 20 ks) | 590 43 00-01 |
| 16 | Uhlíkový filter A 1000 | 591 99 41-01 |
| 17 | Filter HEPA A 1000 | 590 46 08-01 |
| 18 | Prepravný kryt A 1000 | 590 48 08-01 |
| 19 | Adaptér prívodnej hadice A 1000 | 590 43 79-01 |
| 20 | Hadica, A 1000 (160 mm × 6 m) | 591 50 44-01 |

